



altro.com

Designed for possibilities.
Made for people.


Altro Transflor Chroma EV






altro

Altro Transflor Chroma EV

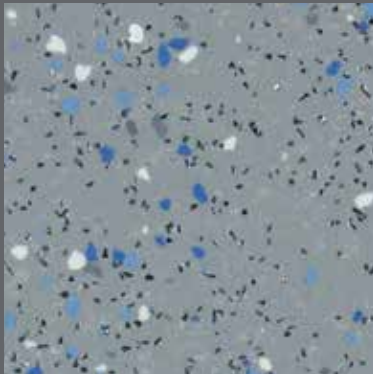


Strada I TFCR2263EV
WR81 / A1M81 / LRV 26

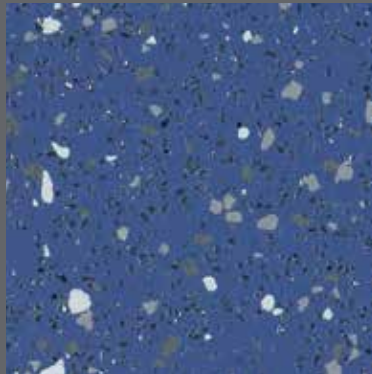


Quattro I TFCR2275EV
WR249 / A1M249 / LRV 15




Capri I TFCR2260EV
WR231 / A1M73 / LRV 11

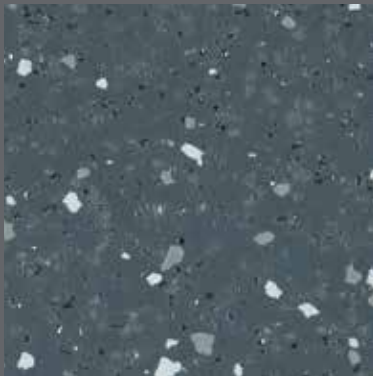


Tuscan I TFCR2278EV
WR83 / A1M83 / LRV 14

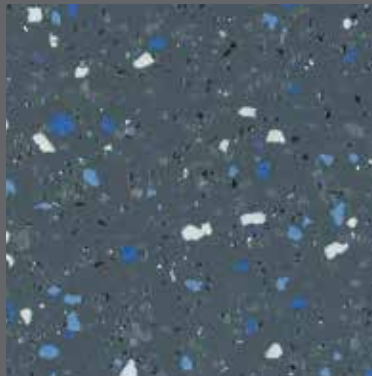


Cayman I TFCR2261EV
WR83 / A1M83 / LRV 14

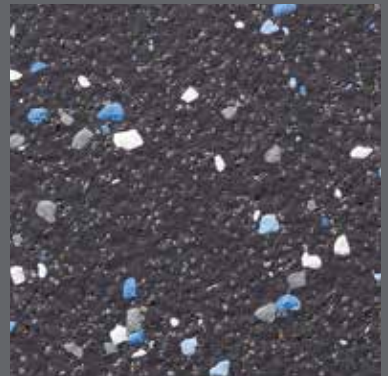

Patriot I TFCR22908EV
WR101 / A1M72 / LRV 10

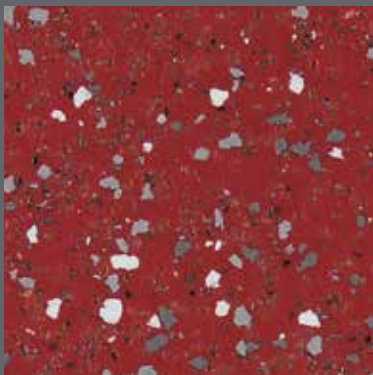

Sprint I TFCR2274EV
WR248 / A1M238 / LRV 12

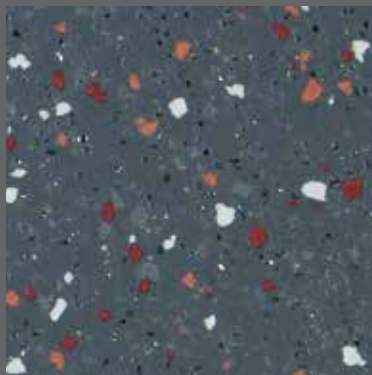

Viper I TFCR2265EV
WR83 / A1M83 / LRV 14




Phantom I TFCR2272EV
WR100 / A1M100 / LRV 7

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

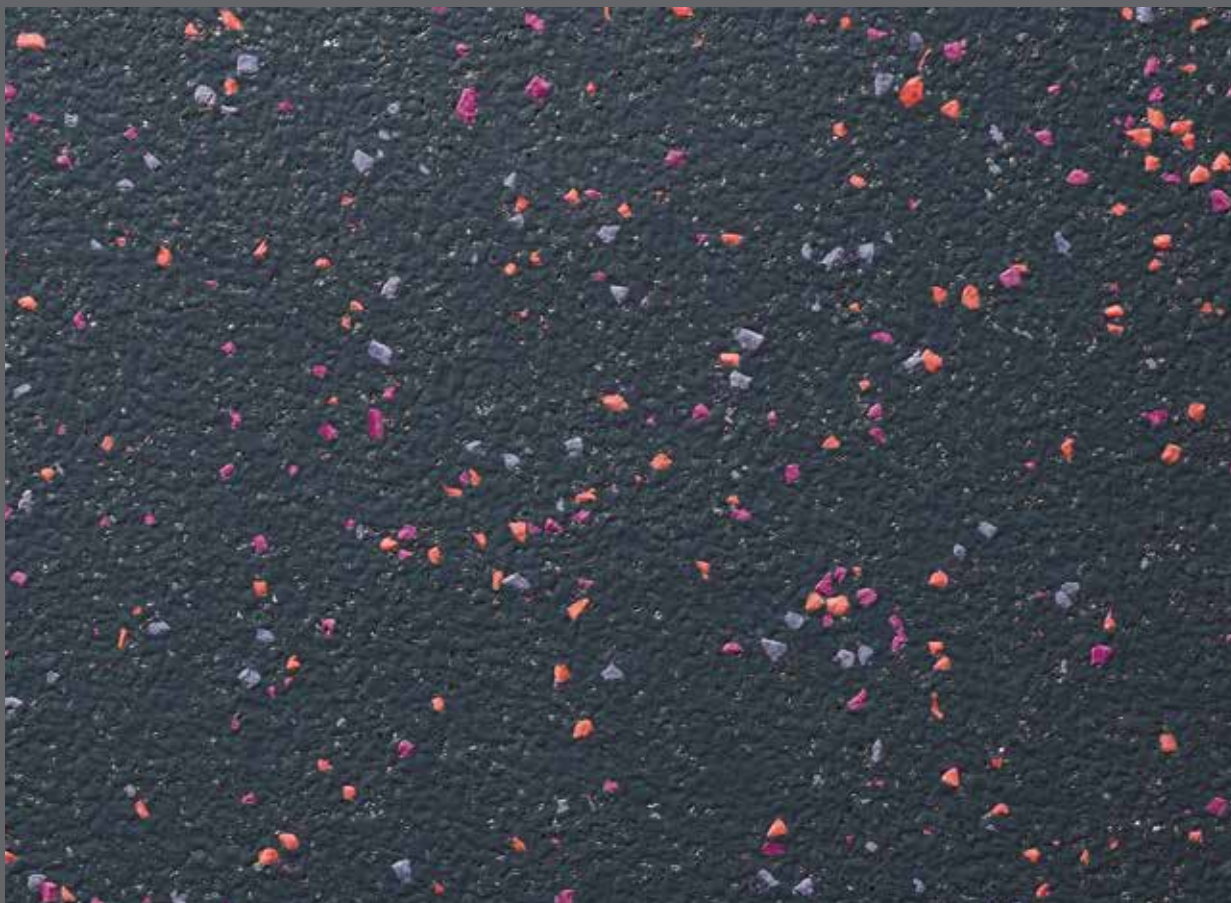

Gene I TFCR2203EV
WR72 / A1M72 / LRV 8

Advantages of NEW Altro Transflor Chroma EV

- Lighter weight
- Stronger
- Enhanced cleanability

Vorteile des NEUEN Altro Transflor Chroma EV

- Geringeres Gewicht
- Leistungsfähiger
- Verbesserte
Reinigungsfähigkeit

Ventajas del NUEVO Altro Transflor Chroma EV

- Más ligero
- Más resistente
- Más fácil de limpiar

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008.

Los Valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.




A world of possibilities




Altro's custom colour, kit cutting and logo services have been used all over the world to create unique colours and designs to take vehicle interiors to a whole new level. Discover what is possible; contact your Altro Transport representative today.

Die kundenspezifischen Farben und der Zuschneide- und Logo-Dienst trugen weltweit dazu bei, Fahrzeug-Innenausstattungen durch einzigartige Farbgebung und Design auf die nächste Ebene zu bringen. Entdecken Sie, was möglich ist; wenden Sie sich noch heute an Ihren Altro Transport Vertreter.

Los servicios personalizados de colores, equipo de corte y logotipos de Altro se utilizan en todo el mundo para crear colores y diseños únicos que confieren una dimensión completamente nueva a los interiores de los vehículos. Para descubrir lo que podemos hacer por usted, póngase en contacto hoy mismo con su representante de Altro Transport.

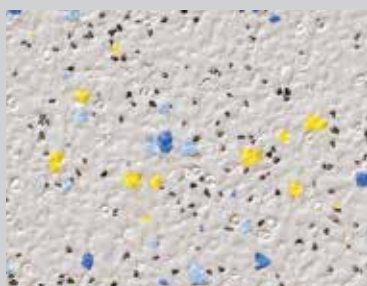

Silver

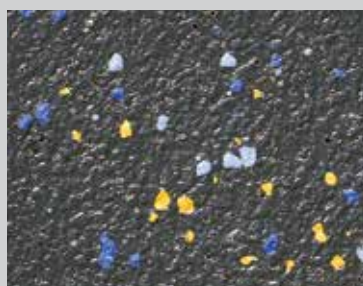

New Zealand



Yellow

Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



White | LRV 58
TFM2200 (2.2mm)
Weld rod: WR01
Mastic: A1M01



Red | LRV 17
TFM 22261 (2.2mm)
Weld rod: WR40
Mastic: A1M40



Yellow | LRV 46
TFM2229 (2.2mm)
Weld rod: WR08
Mastic: A1M200 (clear)



Blue | LRV 13
TFM22300 (2.2mm)
Weld rod: WR249
Mastic: A1M249

Bright colours for demarcation areas.

We supply a wide range of finishes including step nosings in vinyl or aluminum. For more information consult your Altro Transport representative.

All floors are available in a self-adhesive option and pre-cut kits. Please contact us for more information.

Nur für kleine, begrenzte Flächen.

Wir bieten eine große Auswahl an Zubehör an – inklusive Treppenkantenprofile in Vinyl und Aluminium. Ihr Altro Transport Vertriebspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen über unser Zubehör.

Alle Bodenbeläge sind als selbstklebende Option erhältlich oder vorgeschnitten. Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

De colorido intenso para uso en áreas demarcadas.

Ofrecemos una amplia gama de perfiles y acabados, así como peldaños en vinilo o en aluminio. Si desea informarse en más detalle, consulte con su representante de Altro Transporte.

Todos los suelos están disponibles en una opción autoadhesiva y con kits pre-cortados. Por favor contáctenos para más información.

Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Autonomous vehicle. City bus. Coach. Light commuter buses. Public service vehicles. Shuttle buses.

Autonomes Fahrzeug. Stadtreisebus. Nahverkehrsbusse. Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs. Pendelbusse.

Vehículo autónomo. Autobus urbano. Autocares. Vehículos de servicio público. Autobuses lanzadera.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica

Icon	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN 13845	Safety flooring Sicherheitsbodenbelag Suelo de Antideslizante
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047 PTV DIN 51130	≥ 0.6 ≥ 36 R10
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	EN ISO 24346	2.2 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	1.2 mm
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional stability	Formstabilität	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4%
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.3 kg/m ²
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
	Light fastness	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 13845	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Fire performance	Brandverhalten	Reacción al fuego	DIN 5510 ECE-R118 FMVSS 302 / CMVSS 302 ASTM E648 BS 476 pt 7	SF3 Pass / Bestanden / Conforme Pass / Bestanden / Conforme Class 1 / Klasse 1 / Clase 1 Class 1 / Klasse 1 / Clase 1
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena
	Castor chair abrasion	Stuhllolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme
	Electrical behaviours	Elektrostatistisches Verhalten	Características eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com

Altro, Designed for possibilities. Made for people. and Altro Transflor Chroma are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

transportenquiries@altro.com

United States

+1 800 382 0333

transport@altrofloors.com

Canada

+1 800 565 4658

transport@altrofloors.com

Australia

+61 3 9764 5666

info@asf.com.au

China

+86 (0) 21 62363138

enquiries@altro.net.cn

Germany

+49 (0) 340 6500 0

anfrage@altro.de

Spain

+34 91 549 52 30

suelos@altroscandess.com