



## REVOLUCE V HISTORII PODLAH

V roce 2009 společnost Altro uvedla na trh celosvětově **první bezpečnostní podlahovinu pro rychlou pokládku bez použití lepidla** a v roce 2017 představila nové barvy a vzory u kolekce **Altro Cantata**.

Díky zkušenostem z více než **10leté** praxe v oboru **podlahovin bez použití lepidla** jsme nejprve vytvořili mezinárodně oceněnou kolekci **Altro XpressLay** a nyní vám přinášíme inovovanou kolekci **Altro Cantata**.



## Ocenění sbírající podlahovina bez použití lepidla!

**NOVÁ Altro Cantata™ bez použití lepidla:**

- zkracuje dobu pokládky na polovinu a minimalizuje prostoje\*
- aktualizovaná kolekce včetně dekorů dřeva
- 14dB útlum kročejového hluku
- 10letá záruka na výrobek

**K dispozici také v protiskluzové kolekci:  
Altro XpressLay™**

\*v závislosti na stavu podkladu: chodbu o ploše 200 m<sup>2</sup> je možné položit již za dva dny oproti čtyřem dnům v případě tradiční, lepené podlahoviny, což představuje úsporu nákladů přibližně o 20%!

## Důvody pro výběr produktů pro rychlou pokládku bez použití lepidla

### Široká nabídka dekorů a barev

– 29 inspirativních dekorů pro jakékoliv použití.

### Pomáháme vám plnit cíle udržitelnosti

– šetrnost k životnímu prostředí:  
10% recyklovaných surovin, 100% recyklovatelnost po odstranění podlahy.

### Útlum zvuku a vysoký komfort při chůzi

– 14dB útlum kročejového hluku v kombinaci s měkkým došlapem pro maximální komfort podlahy.

### Spolehlivost a odborná způsobilost

– díky očekávané 15leté životnosti a při 10leté záruce nebudete mít s podlahou žádné starosti.

### Udržitelná kvalita


– nová technologie čištění přispívá k omezení zachycování nečistot a vzniku skvrn, díky čemuž spotřebujete menší množství čisticích prostředků.

### Úspora času

– při rychlosti pokládky bez lepidla obnovíte provoz během 24 hodin. Ideální řešení v prostorách vyžadujících nepřerušovaný provoz.

### Snadná údržba

– podlaha bez použití lepidla řeší řadu problémů. Podklady se neznečišťují lepidlem a jsou snadno přístupné pro případnou údržbu nebo opravy.

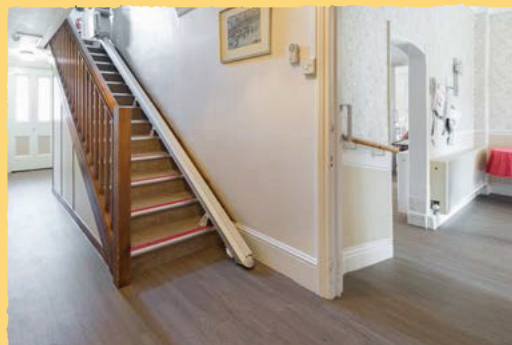

„Nová podlaha je skvělá!  
Snadno se čistí, snižuje  
hlučnost a perfektně  
vypadá.“

*Anna Carrier,  
Domov pro seniory*



## Přesvědčte se o úspěchu Altro Cantata

Podlahy Altro pro rychlou pokládku bez použití lepidla jsou preferovány správci budov, architektky a objednateli staveb. Podívejte se na případové studie a doporučení: [www.altro.com/Adhesive-free-floors/Case-studies](http://www.altro.com/Adhesive-free-floors/Case-studies).

ANVI TRADE, s. r. o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves

+420 271 096 610 [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz) [www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)



# Altro Cantata™

**Typické použití:** Recepce a chodby v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou a školních budovách. Pokoje v domovech s pečovatelskou službou. Ošetřovací místnosti, oddělení a čekárny v nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou. Chodby v domovech s pečovatelskou službou, v nemocnicích, školkách, školách a univerzitách. Kavárny, jídelny a bary. Učebny, veřejné a denní prostory, stejně jako zázemí pro personál ve školkách a školách.

**Nová Altro Cantata** je podlahovina pro rychlou pokládku bez použití lepidla, která má maximální účinnost s minimálním omezením provozu. Podlahovina s tloušťkou 2,4 mm a dlouhou životností je určena do veřejných prostor s vysokou zátěží, kde je nutné minimalizovat přerušování provozu. Eliminuje také zápach a emise z lepidla. Redukce kročejového hluku o 14 dB v kombinaci s pohodlím při chůzi přispívá ke snížení únavy. S pomocí našeho oceněného způsobu instalace bez pomoci lepidla lze podlahovinu svařovat a užívat ji ihned po položení.

29 barev, designů a textur řady Altro Cantata sahá od přírodních dřev přes jemné barevné odstíny až po syrovou barvu teraco s kovovým nádechem. Výběr betonů umožňuje vytvářet elegantní městské vzhledy. Díky naší nejpokročilejší technologii čištění je zajištěna snadná údržba.

Použitím Altro Cantata můžete zkrátit dobu instalace na polovinu oproti tradiční instalaci.



Frosted Oak  
AFW280001  
WR335 / A1M335 / LRV 52



Champagne Oak  
AFW280010  
WR338 / A1M338 / LRV 38



Summer Oak  
AFW280005  
WR340 / A1M340 / LRV 37



Honey Maple  
AFW280011  
WR352 / A1M352 / LRV 27



Imperial Walnut  
AFW280009  
WR341 / A1M160 / LRV 15



Caramel Oak  
AFW280006  
WR353 / A1M225 / LRV 25



Soft Maple  
AFW280002  
WR339 / A1M339 / LRV 24



Shaded Cherry  
AFW280004  
WR337 / A1M337 / LRV 17




Dusky Cherry  
AFW280003  
WR336 / A1M239 / LRV 22



Vintage Oak  
AFW280012  
WR322 / A1M239 / LRV 19




Timeless Oak  
AFW280007  
WR347 / A1M347 / LRV 38




Pitch Oak  
AFW280008  
WR348 / A1M348 / LRV 7

## Technické informace


	Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 4,5 kW/m <sup>2</sup> Vyhovuje Cfl-s1
	Protisklizuvost	EN 13893 DIN 51130 / BGR 181	≥ 0,30 / DS R10
	Útlum kročejového hluku	EN ISO 10140	ca. 14 dB
	Typ podlahoviny	EN 651	Heterogenní podlahovina
	Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,4 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,7 mm
	Hmotnost	EN ISO 23997	2,4 kg/m <sup>2</sup>




Frosted Glass  
AFP282005  
WR388 / A1M388 / LRV 52



Mocha  
AFP282003  
WR389 / A1M389 / LRV 40




Graphite  
AFP282002  
WR390 / A1M390 / LRV 30




True Grit  
AFP282001  
WR390 / A1M390 / LRV 30




Black Sand  
AFP282010  
WR485 / A1M485 / LRV 7




Willow Tree  
AFP282007  
WR399 / A1M399 / LRV 41



Bluebell  
AFP282004  
WR398 / A1M398 / LRV 26




Sunrise  
AFP282008  
WR393 / A1M393 / LRV 19



Hazelnut  
AFP282009  
WR418 / A1M239 / LRV 18




Crème Caramel  
AFP282006  
WR385 / A1M385 / LRV 50




Bluefin  
AFC281001  
WR438 / A1M486 / LRV 26




Milan  
AFT284002  
WR482 / A1M482 / LRV 15



Rome  
AFT284001  
WR481 / A1M83 / LRV 16




Venice  
AFT284004  
WR484 / A1M484 / LRV 40



Treviso  
AFT284003  
WR483 / A1M483 / LRV 44



Seal Grey  
AFC281002  
WR435 / A1M390 / LRV 26



Elephant Grey  
AFC281003  
WR436 / A1M487 / LRV 17

