



# Svět Altro






PODLAHOVÉ A STĚNOVÉ ŘEŠENÍ OD ROKU 1919

KATALOG 2022–2023







	Klíčové segmenty na trhu	4
	Náš příběh udržitelnosti	6
	Testování a měření odolnosti proti skluzu	8
	<b>Bezpečnostní podlahové krytiny</b>	<b>10</b>
	<b>Vysoké riziko uklouznutí</b>	
	Altro Stronghold™ K30	12
	Altro Classic™ 25	14
	Altro Atlas™ 40	16
	Altro Aquarius™ AQ20	18
	Altro Marine™ T20	22
	<b>Protiskluzové podlahové krytiny</b>	<b>24</b>
	<b>Střední riziko uklouznutí</b>	
	Altro Reliance™ 25	26
	Altro Walkway™ 20	30
	Altro XpressLay™	34
	Altro Suprema™	38
	Altro ContraX™	42
	Altro Impressionist II™	44
	Altro Wood™	46
	<b>Hladké podlahové krytiny</b>	<b>50</b>
	<b>Malé riziko uklouznutí</b>	
	Altro Orchestra™	52
	Altro Orchestra™ Custom	58
	Altro Operetta™	60
	Altro Serenade™	64
	Altro Cantata™	66
	<b>LVT podlahové krytiny</b>	<b>70</b>
	<b>Malé riziko uklouznutí</b>	
	Altro Ensemble™	72
	<b>Stěnové obklady</b>	<b>76</b>
	Altro Whiterock™ White	78
	Altro Whiterock™ Satins	80
	Altro Whiterock™ Chameleon	84
	Altro Whiterock™ Digiclad	86
	<b>Technická specifikace</b>	<b>88</b>
	Technická specifikace – Bezpečnostní a protiskluzové podlahové krytiny	88
	Technická specifikace – Protiskluzové, hladké a LVT podlahové krytiny	88
	Technická specifikace – Stěnové obklady	89



### Zdravotní péče

V prostředí s nejnáročnějšími podmínkami musí podlahy a zdi odolávat těm nejtěžším výzvám, a přitom splňovat přísné hygienické podmínky. Odolné podlahy a hygienické stěny Altro poskytnou snadnou údržbu i čištění, a v případě potřeby voděodolné a trvanlivé řešení. K dostání jsou v designech, které vytvoří atraktivní a bezpečné prostředí napomáhající ke zlepšení nálady i zdravotního stavu pacientů.



### Gastronomie a pohostinství

Podlahy a stěny Altro jsou navrženy tak, aby splňovaly každodenní náročné podmínky v profesionálních kuchyních, jídelnách, ale také barech, bufetech nebo hotelových halách, recepcích a dalších prostorech. Nabídnou potřebnou bezpečnost, odolnost a hygienické řešení. Atraktivní vzhled navíc umocní celkovou atmosféru.



### Školství

Základní, střední a vysoké školy společně s univerzitními kampy potřebují pro své prostředí nejen cenově výhodné, ale i odolné řešení. Altro podlahy mají požadované vlastnosti i designové zpracování vhodné pro učebny, studovny, haly, sociální zařízení a další místnosti. Bez sebemenšího problému tak vytvoříte atmosféru, která podpoří studijní nasazení.





### Transport

Silniční i kolejové dopravní prostředky osob potřebují podlahovinu, která je nejen odolná, ale především zaručí bezpečí. Podlahy Altro navíc nabídnou atraktivní vzhled.



### Bydlení

Podlahy Altro jsou uzpůsobené jak pro standardní bytové prostory, tak pečovatelské domy pro seniory a hendikepované osoby. Umocní osobní komfort a bezpečné bydlení.



### Maloobchod a kanceláře

I velmi frekventované prostory potřebují odolnou podlahu, která zvládne každodenní zátěž. Altro navíc nabídne trvanlivou krásu, která se snadno udržuje a čistí.



### Věznice

Podlahy a stěny Altro splňují požadavky kladené na prostory kázeňských zařízení. Očekávat můžete bezpečnostní prvky, snadné čištění i odolnost vůči skvrnám.



### Výroba a skladování

Oblasti výroby a skladování kladou důraz na odolnost i bezpečnost. Podlahoviny Altro jsou odolné vůči skvrnám i oděrům a mají protiskluzovou ochranu.



### Výroba potravin a nápojů

Prostory sloužící k výrobě potravin a nápojů musí být odolné, ale zároveň bezpečné. Podlahy Altro dodají potřebnou protiskluzovou ochranu i snadnou údržbu.



### Volný čas

Volnočasové prostory dokážou být chaotické a pulzující lidmi. Ať už jde o klub, sportovní stadion, koncertní sál či další místa, všechny potřebují odolné a trvanlivé řešení. Podlahy a stěny Altro napomáhají k snadné údržbě a čištění pro lepší hygienické podmínky. Zároveň nabídnou protiskluzové opatření i potřebnou odolnost pro vysoce vytižené prostory.



# Náš příběh udržitelnosti

Udržitelnost je pro Altro klíčová. Vše začíná samotným výběrem surovin pro výrobu produktů. Použitím ekologických materiálů se podlahy obejdou bez ftalátů a využití tu najdou bio-plastifikátory. Díky snaze o udržitelný rozvoj se Altro stal prvním výrobcem, který recykluje tradiční bezpečnostní podlahové krytiny vlastními silami, což mu dává prvenství v prodeji 100% recyklovatelných a znovupoužitelných produktů, jako je Altro XpressLay™, který nevyžaduje lepení k podkladu a který vzal podlahářský průmysl útokem.

## Přijímáme zodpovědnost

Altro si uvědomuje, že udržitelnost je klíčová jak z ekologického, tak společensky odpovědného hlediska, který bere ohled na aktuální ekologickou situaci. Stává se tak průkopníkem nových způsobů recyklace s menší produkcí odpadů. Zároveň si Altro uvědomuje, že to, co dělá, musí být s ohledem k enviromentálním i společenským potřebám. Za tím účelem vznikají iniciativy založené na zpětné vazbě od zákazníků, ale také bere ohled na potřeby architektů, návrhářů interiérů, montážních pracovníků i koncového uživatele. V rámci toho vznikají řešení, které dopomáhají k vytvoření produktů přispívajícím k zdravotně nezávadným prostorům po celém světě.

## Efektivita zdrojů

Ve výrobním závodě se Altro snaží efektivně využívat zdroje, aby tak aktivně docházelo ke snižování množství odpadu, spotřeby energie a vody. Zavádí recyklační programy s pevně danými postupy. V roce 2014 zahájila politiku nulového PVC odpadu na skladě, která vedla k investici do vůbec prvního systému recyklace bezpečnostních podlah na světě. Společnost Altro je jedním ze dvou zakládajících členů Recofloor™ a Recowall™, oborově prvních programů zpětného odběru produktů, v jejichž rámci se odebírají odřezky podlah i obkladů stěn a zamezuje se jejich odvozu na skládky.

Jednou z klíčových zásad LEED v4 je transparentnost produktu. Cílem iniciativy je, aby použité složky v produktech, které používáme, byly dostupné. Zda jsou nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Společnost Altro podporuje tuto iniciativu a naše dokumenty o transparentnosti produktů, EPD a HPD, jsou veřejně dostupné na webu.

**Zjistěte více na adrese [altro.com/sustainability](http://altro.com/sustainability)**



## LEED fakta



LEED v4

Tento produkt může přispět k následujícím kreditům

Altro podlahoviny	8
Materiály a zdroje Obsahuje recyklovaný materiál	1
Materiály a zdroje Obnovitelný bio-materiál	1
Materiály a zdroje Environmentální prohlášení o produktu	1
Materiály a zdroje Osvědčení o zdravotní nezávadnosti	1
Materiály a zdroje Materiály s nízkými emisemi, krytiny	3
Materiály a zdroje Materiály s nízkými emisemi, lepidla	1



## Odpovědná výroba

Důležitou roli hrají zásady odpovědné a udržitelné výroby, díky nimž má Altro certifikaci ISO 9001 a 14001.

### Recyklace

- Z výrobního závodu Altro nebyl od roku 2007 poslán na skládku žádný PVC odpad a celkový objem odpadu se snížil o 70 %.
- Zahrnutím odpadu od konečného spotřebitele a recyklovaného materiálu do nových produktů vzniká možnost každoročně předejít odložení 900 tun skla (vinných lahví) a 500 tun vinylu na skládku.
- Bezpečnostní podlaha Altro se dodává ve 100% recyklovatelném obalu.

### Omezení spotřeby vody

- Na střeše výrobního závodu Altro byly instalovány systémy na zachycování dešťové vody s cílem snížit spotřebu pitné vody ve výrobním procesu.
- Od roku 2000 došlo k 99% snížení spotřeby vody.

## Otevřenost a upřímnost

Víra v transparentnost produktu je klíčová, Altro zveřejňuje HPD a EPD na svých webových stránkách.

### Udržitelné atributy produktů Altro

- Bio přísady – podlahové krytiny nyní obsahují až 14 % rychle obnovitelných bio materiálů.
- Žádné těžké kovy – produkty neobsahují olovo, kadmium, rtuť ani šestimocný chrom.
- Bez ftalátů – ve výrobě bezpečnostních podlah a stěn Altro nepoužívá ftaláty a nahrazuje je biologickou alternativou.
- Používají se bio plastifikátory odvozené z kukuřice, která se odpovědně pěstuje v Evropě a není určena k lidské spotřebě.
- Recyklovaný obsah – bezpečnostní podlahová krytina Altro obsahuje až 20 % recyklovaného materiálu.
- Nízký obsah těkavých organických látek (VOC) – bezpečnostní podlahová krytina Altro splňuje požadavky certifikace FloorScore i zkušebních metod CA 01350 a CDPH.
- Obklady stěn Altro Whiterock mají také nízký obsah těkavých organických látek a vyhovují standardu CA 01350. Bylo prakticky zjištěno, že emise těkavých organických látek u produktu Altro Whiterock jsou pod detekovatelnými limity.
- Lepidla používaná k instalaci podlah a stěn mají nízké emise VOC a vyhovují federálním normám, jako je například SCAQMD Rule 1168.
- Odřezky a zbytky z podlah Altro lze 100% recyklovat přímo ve výrobním závodě.





# Testování a měření odolnosti proti skluzu

Jako vynálezce bezpečnostních podlahových krytin bere Altro odolnost proti skluzu velice vážně. Oproti konkurenčním výrobcům, kteří zpravidla plní požadavky ADA nebo OSHA, usiluje společnost Altro o to, aby posouvala své produkty za hranici těchto zákonných požadavků. Výsledkem pak jsou bezpečnostní podlahy, na které se můžete spolehnout po celou dobu jejich životnosti, a to i ve velmi nepříznivých provozních podmínkách.

Produktové řady Altro jsou důkladně testovány na odolnost proti skluzu za použití několika zkušebních technik vyvinutých v různých částech světa.

**„Nesplňujeme pouze stávající zkušební normy, zvyšujeme laťku a prosazujeme nové přísné testovací protokoly.“**



### Statický koeficient tření ASTM D2047

.92 D  
.88 W

Zařízení s názvem „Jamesův stroj“ táhne po povrchu podlahy lehké sáně. Výsledkem je měření tření

vytvářeného na povrchu. Jde o uznávaný standard měření odolnosti proti skluzu používaný v Severní Americe.

Zatímco tento standard vyžaduje pouze testování v suchých podmínkách, firma Altro testuje podlahovou krytinu pro případný kontakt s různými kapalinami. Je to progresivní přístup, díky němuž máte naprostou jistotu, že všechny podlahy budou bezpečné, a to za jakékoliv situace.

### TRRL Pendulum Test ASTM E303 / BS7976

Pendulum test  
PTV  
≥55

Ve Velké Británii se používá kyvadlový test, jako jediný přijatelný testovací standard pro

ověření potřebných vlastností v terénu. Zkouška spočívá ve spuštění kyvadla s gumovým podpatkem, který má definovaný způsob přejezdu po podlaze, a následný výkyv změří hodnotu potenciálního skluzu.

Výsledek  $\leq 25$  značí velmi vysoké nebezpečí a hodnota  $\geq 36$  potvrzuje nízké riziko uklouznutí. Bezpečnostní podlahové krytiny Altro mají hodnotu přesahující  $\geq 36$ , což znamená nejnižší potenciál skluzu.

### Test na rampě DIN 51130

R<sub>12</sub>

Tento standard, oblíbený v Evropě, využívá zkušební subjekt, který se za přesně definovaných podmínek

pohybuje dopředu i dozadu po vzorku krytiny na šikmé rampě. Testovaná podlahovina je kontaminovaná vodou, olejem nebo jinou kapalinou. Jakmile testovací subjekt ztratí rovnováhu a padá, získají se potřebné výsledky z nakloněné rampy, které se označují hodnotou „R“.

Rozsah hodnot se pohybuje v rozmezí od R9 do R13, přičemž R9 je uznávaným minimem pro dlaždice používané ve veřejných prostorech.





Víte, že?

Tlak, který vzniká při chůzi po bezpečnostní podlaze Altro, způsobuje, že zrnka obsažená v podlahovině se vytlačí nad povrch a přicházejí do přímého kontaktu s obuví – tím vzniká tření zajišťující protiskluznost. Z tohoto důvodu zůstávají podlahy Altro odolné proti skluzu, i když jsou mokré.

**Před výběrem bezpečnostní, protiskluzové nebo hladké podlahové krytiny vyhodnoťte úroveň rizika.**

Místa, ve kterých se běžně vyskytuje mnoho kontaminantů, jako jsou oleje, mýdla, mastnoty od tuků, maziva nebo neustále rozlitá voda, vyžadují při výběru podlah zvláštní péči. Doporučujeme pro tyto prostory bezpečnostní podlahy Altro, které splňují požadavky na odolnost proti skluzu R12 nebo R11. Bez problémů také můžete zajistit bezpečnostními nebo hladkými produkty místa, která nejsou zpravidla vystavována těmto kontaminantům.

Riziko uklouznutí	Altro R12 (Altro Stronghold™ 30)	Altro R11 (Altro Aquarius™ + Altro Classic™ 25)	Altro R10 (Hladké podlahové krytiny)
Voda	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000
Rostlinný olej	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000	1 : 20
Mastná voda	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000	1 : 20
Mléko	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000
Prášek	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000
Plastové obaly	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000	1 : 1 000 000

Moudrým výběrem můžete snížit riziko uklouznutí až o 1 milion.



## Bezpečnostní podlahové krytiny

Vysoké riziko uklouznutí

V prostředích, jako jsou rušné profesionální kuchyně a další prostory, v nichž se vyskytují trvale přítomné kontaminanty, jejichž rozlití se nedá vyhnout, je pravděpodobnost uklouznutí výrazně vyšší a s ním i rizika úrazu. Místa kontaminovaná vodou, mazivy, oleji a dalšími tuky, šampony či sprchovými gely, vyžadují bezpečnostní podlahu, která si zachová nízké riziko uklouznutí v měřítku jedna ku jednomu milionu.



Kuchyně hotelu Mayfair





### Bezpečnostní podlahové krytiny

- Altro Stronghold 30 – 3,0 mm
- Altro Classic 25 – 2,5 mm
- Altro Atlas 40 – 4,0 mm
- Altro Aquarius – 2,0 mm
- Altro Marine – 2,0 mm

### Typické oblasti použití

- Kuchyně
- Prostory pro přípravu a výdej jídel
- Chladicí místnosti a mrazničky
- Výrobní a průmyslové oblasti
- Sprchové kabiny
- Bazény a wellness

### Víte že?

Bezpečnostní podlahy Altro poskytnou ochranu všem osobám bez rozdílu, ať už jde o návštěvníky přes zaměstnance až po lidi, kteří se zabývají ochranou zdraví a bezpečnosti. Patentovaná agregovaná konstrukce z vysoce kvalitního vinylu zajišťuje trvanlivý povrch, který je odolný proti skluzu po celou dobu životnosti podlahy.



# bezpečnost



Kuchyně Parque Nacional

## Altro Stronghold™ K30

### Typické oblasti použití

Kuchyně, prostory pro přípravu a výdej jídel, chladicí místnosti a mrazničky



Zrádný povrch pod nohama bez obtíží vytvoří voda, ale pokud se k tomu přidá mastnota, oleje a tuky, vzniká nebezpečné prostředí. Pro profesionální kuchyně, prostory pro přípravu či servírování jídel je zásadně důležité, aby vybraná podlaha zajišťovala potřebné bezpečnostní prvky.

Altro Stronghold™ K30 má nejvyšší stupeň odolnosti proti skluzu. Od základu je navržena tak, aby minimalizovala riziko uklouznutí v prostorech, v nichž hrozí nepřetržitě vystavení vodě, mastnotě, oleji či tukům, a aby byl personál chráněn. Altro Stronghold™ K30 díky své tloušťce 3 mm redukuje hluk, poskytuje potřebný komfort při chůzi, a snižuje tak únavu.



Příprava jídel Granollers



#### Vypadá skvěle s

- Altro Classic 25
- Altro Atlas 40
- Altro Wood
- Altro Whiterock



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.






**Abyss**  
K3001  
WR100 / AM100

LRV 7




**Tundra**  
K30500  
WR153 / AM239

LRV 17




**Skyline**  
K30332  
WR52 / AM52

LRV 24




**Russet**  
K30262  
WR41 / AM41

LRV 14




**Monsoon**  
K30153  
WR81 / A1M81

LRV 24




**Dolphin**  
K3010  
WR86 / A1M86

LRV 21




**Oyster**  
K30215  
WR20 / A1M20

LRV 36



**Lime**  
K3086  
WR472 / A1M381

LRV 42




**Surf**  
K30412  
WR71 / A1M71

LRV 20




**Biscuit**  
K30907  
WR146 / A1M20

LRV 30




**Cannon**  
K30911  
WR101 / A1M72

LRV 11




**Star**  
K30912  
WR79 / A1M191

LRV 41



**Midnight**  
K30421  
WR72 / A1M72

LRV 11



**Torch**  
K30913  
WR278 / A1M42

LRV 16



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 15 m 30 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 3 mm



Bezpečnostní podlahové krytiny

Výdejna jídel Düsseldorf

## Altro Classic™ 25

### Typické oblasti použití

Prostory pro přípravu a výdej jídel, chladicí místnosti



Léty prověřená tradiční podlaha Altro Classic™ 25 v sobě kombinuje průmyslový a nestárnoucí vzhled. Vynikající odolnost jak proti zátěži, tak případnému odírání. Stává se proto ideálním kandidátem do náročných provozních prostorů, zejména profesionálních kuchyní.

Altro Classic™ 25 se snadno čistí a udržuje. Řadí se do protiskluzové kategorie R11 s hodnotou PTV  $\geq 45$ , a tak se hodí do prostorů, kde vlhkost a prach mohou zvýšit riziko uklouznutí. Navíc se dodává v praktických odstínech, které nezvýrazňují nečistoty.



Výdejna jídel Düsseldorf



#### Vypadá skvěle s

- Altro Stronghold 30
- Altro Atlas 40
- Altro Walkway 20
- Altro Wood
- Altro Whiterock



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.






**Anvil**  
X2594R11  
WR101 / A1M72

LRV 11



**Quarry Red**  
X2560R11  
WR42 / A1M42

LRV 13




**Pewter Grey**  
X2539R11  
WR81 / A1M81

LRV 26




**Walnut**  
X2586R11  
WR62 / A1M62

LRV 10



**Mushroom**  
X2542R11  
WR24 / A1M27

LRV 32



**Truffle**  
X2545R11  
WR153 / A1M239

LRV 17




**Graphite**  
X2546R11  
WR86 / A1M86

LRV 21




**Whisper**  
X2548R11  
WR354 / A1M84

LRV 24




**Blue**  
X2541R11  
WR71 / A1M71

LRV 20



**Aster**  
X2549R11  
WR286 / A1M286

LRV 17



**Legend**  
X2544R11  
WR231 / A1M73

LRV 10



**Blackberry**  
X2547R11  
WR100 / A1M100

LRV 7



Řeznictví Littlers



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,5 mm



Bezpečnostní podlahové krytiny

King's Hall, námořní akademie USA

## Altro Atlas™ 40

### Typické oblasti použití

Průmyslové prostory vystavené těžké kolové dopravě, paletovým vozíkům, vysokozdvihným vozíkům, dílny zpracovávající chemikálie, výroby, nonstop profesionální kuchyně



Altro Atlas™ 40 je nejrobustnější bezpečnostní podlahovou krytinou. S tloušťkou 4 mm vyniká v zabezpečení a spadá do protiskluzové kategorie R10. I při vysokém zatížení zůstává neporušená a odolá nárazům, povrchovému vrypu hřebíků nebo hrotům na sportovní obuvi.

Altro Atlas™ 40 se stává ideální podlahovinou do zatížených průmyslových prostorů a sportovních šaten. Podlaha je trvanlivá, stabilní a odolná proti mechanickému poškození i výrazným chemickým látkám, má dlouhou životnost a odolnost proti skluzu. Snadno se čistí a udržuje.



Kriketový pavilon Victoria Embankment



#### Vypadá skvěle s

- Altro Stronghold 30
- Altro Classic 25
- Altro Reliance 25



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.






**Anvil**  
X4094  
WR101 / A1M72

LRV 11




**Mushroom**  
X4042  
WR24 / A1M27

LRV 32




**Pewter Grey**  
X4039  
WR81 / A1M81

LRV 26



**Quarry Red**  
X4060  
WR42 / A1M42

LRV 13



**Walnut**  
X4086  
WR62 / A1M62

LRV 10



Rugby stadion St. Helen's Saints



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 12,5 m 25 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 4 mm



Wellness St. Teresa

## Altro Aquarius™ AQ20

### Typické oblasti použití

Koupelny, sprchy, šatny, okolí bazénů a wellness střediska



Podlaha Altro Aquarius™ AQ20 je stvořena pro suché i mokré prostředí, kde se očekává chození nejen v obuvi, ale i naboso. Bezpečnostní podlahovina má tloušťku 2 mm a dosahuje nadstandardní odolnosti proti uklouznutí – pro tyto účely byly testovány i různé typy obuvi.

Altro Aquarius™ AQ20 zaručuje špičkový výkon v rozličné škále prostorů, od šaten přes koupelny až po hydroterapeutickým bazénům. S bezproblémovou hygienou a péčí pak pomůže technologie Altro Easyclean.



Fitness středisko v LA



#### Vypadá skvěle s

- Altro Whiterock
- Altro Wood
- Altro Walkway 20
- Altro Suprema
- Altro Orchestra



#### Udržitelnost


- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.

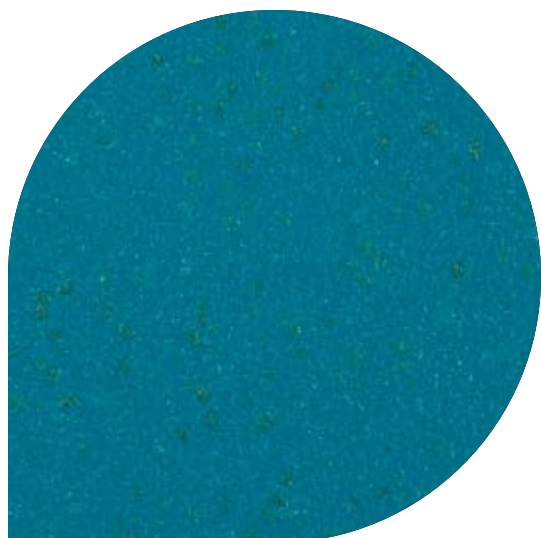

**Mallard**  
AQI2015  
WR302 / A1M302

LRV 13


Shoduje se s VM20 Mallard



**Walrus**  
AQI2007  
WR261 / A1M81


LRV 29

Shoduje se s VM20 Temple




**Tern**  
AQI2008  
WR261 / A1M81

LRV 31



**Hippo**  
AQI2013  
WR301 / A1M82


LRV 11



**Puffin**  
AQI2005  
WR287 / A1M79

LRV 46

Shoduje se s VM20 Streetlight



**Cygnet**  
AQI2004  
WR287 / A1M79

LRV 46




**Otter**  
AQI2006  
WR290 / A1M239

LRV 26



**Spoonbill**  
AQI2016  
WR303 / A1M303


LRV 11



**Coral Crab**  
AQI2014  
WR300 / A1M42

LRV 14

Shoduje se s VM20 Signal



**Swan**  
AQI2012  
WR291 / A1M1

LRV 75


Shoduje se s VM20 Swan



**Iguana**  
AQI2021  
WR297 / A1M20

LRV 41


Shoduje se s VM20 Arena



**Blue Penguin**  
AQI2002  
WR288 / A1M71

LRV 24

Shoduje se s VM20 Stream



**Terrapin**  
AQI2009  
WR289 / A1M265

LRV 40

## Další barvy Altro Aquarius™ AQ20 naleznete na další straně.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.




K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm






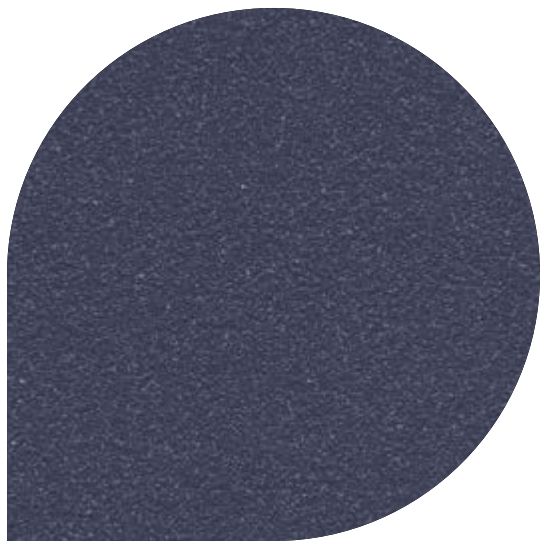


**Newt**  
AQ2022  
WR368 / A1M368

LRV 10




**Dragonfly**  
AQ2001  
WR292 / A1M292

LRV 33




**Treefrog**  
AQI2003  
WR293 / A1M271

LRV 33



**Sea Snail**  
AQI2024  
WR370 / A1M370

LRV 50




**Vole**  
AQ2010  
WR289 / A1M265

LRV 43



**Gosling**  
AQI2023  
WR369 / A1M369

LRV 59



**Salamander**  
AQI2011  
WR294 / A1M294

LRV 41

Shoduje se s VM20 Minster

### **Technologie AltroBead**

U každého z těchto 20 odstínů jsou zkombinovány drobné perličky ve třech pečlivě vybraných barevných variantách a rovnoměrně distribuovány v základní barvu. Výsledkem je konzistentní, měkký vzhled méně komerční a více domácí útulné podlahy. Jemná směs barev usnadňuje výběr doplňkových povrchů a dekorů – máte prakticky možnost u každého odstínu vybírat ze čtyř různých barevných ladění.

### **Vypadá skvěle s**

- Altro Whiterock
- Altro Wood
- Altro Walkway 20
- Altro Suprema
- Altro Orchestra

### **Udržitelnost**

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)

### **Vzorky**

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.




LRV = koeficient lomu světla


Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm

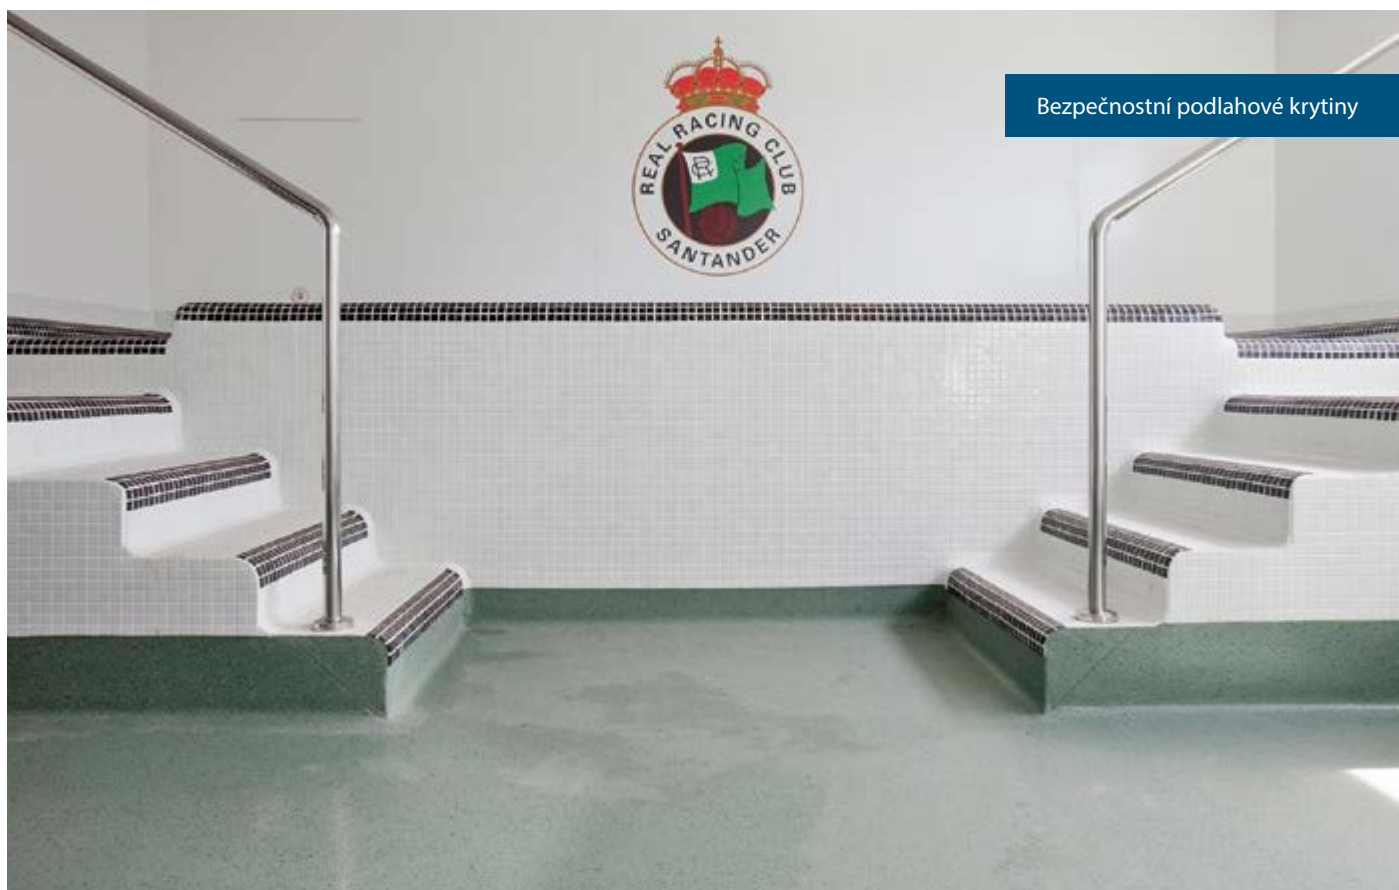

Real Racing Klub

## Altro Marine™ T20

### Typické oblasti použití

Koupelny, sprchy, šatny, okolí bazénů a wellness střediska



Sprchové prostory skrývají nejedno riziko, a proto tu je Altro Marine™ T20. Zaujme speciálně navrženým povrchem s nopy, které jsou od samého základu stvořeny pro bosé nohy. Ideální je pak zejména do míst, kde je potřeba zamezit uklouznutí, jako jsou sprchovací kabinky, vyžadující protiskluzovou třídu C.

Bezpečnostní podlaha Altro Marine™ T20 zaručí komfortní zážitek pro chodidla, a navíc odolá otlakům i většině chemických látek. Snadno se udržuje a zachovává si funkčnost i vzhled.



Klinika Taufkirchen



#### Vypadá skvěle s

- Altro Whiterock
- Altro Wood
- Altro Walkway 20
- Altro Suprema
- Altro Orchestra



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4




#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](https://altro.com/eco)



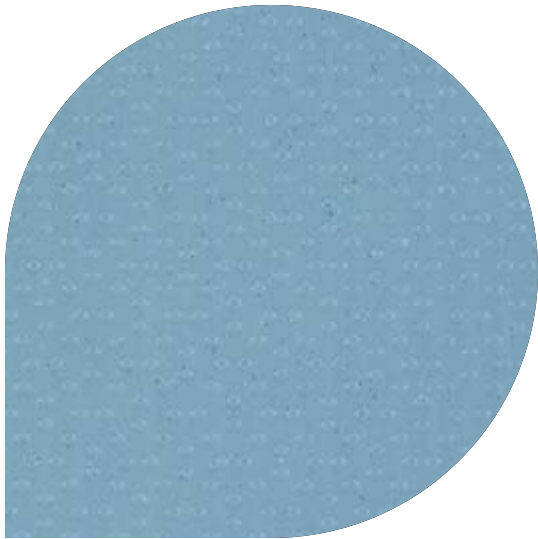


**Marlin**  
T20811  
WR203 / A1M203

LRV 34




**Reef**  
T20801  
WR20 / A1M20

LRV 41




**Gull**  
T20813  
WR79 / A1M191

LRV 46




**Steam**  
IPT20807  
WR85 / A1M85

LRV 37




**Rainfall**  
IPT20810  
WR135 / A1M135

LRV 43




**Cascade**  
IPT20809  
WR105 / A1M1

LRV 71




**Shark**  
IPT20812  
WR201 / A1M84

LRV 24




**Fen**  
IPT20815  
WR242 / A1M242

LRV 19



**Seagrass**  
IPT20814  
WR137 / A1M137

LRV 37

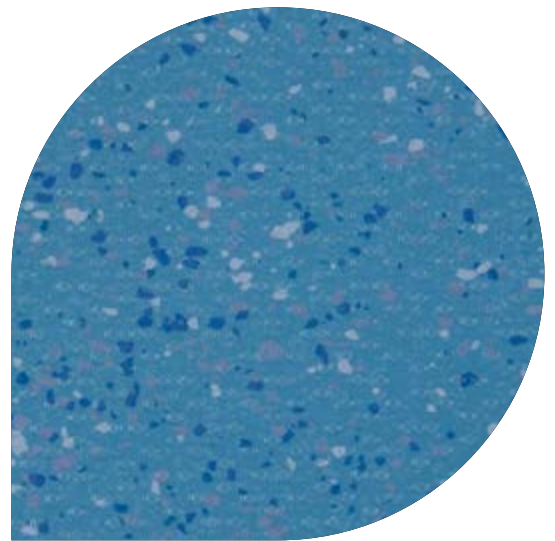

**Tide**  
IPT20808  
WR71 / A1M71

LRV 21



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm



## Protiskluzové podlahové krytiny

Střední riziko uklouznutí

V mnoha komerčních prostorech nehrozí vysoké riziko uklouznutí, jako tomu je v profesionálních kuchyních a podobných místech. I přesto v nich vy i vaši zaměstnanci, společně se zákazníky, pacienti, studenty a dalšími osobami, uvítáte bezpečné prostředí, v němž se chcete pohybovat. Dejte starostem sbohem s Altro protiskluzovými podlahovými krytinami, které splňují přísnější podmínky, než jsou vyžadovány u stávajících bezpečnostních standardů. Snižte riziko uklouznutí a pádu a dodejte prostoru odpovídající vzhled. Podlahy Altro jsou praktickým a trvanlivým řešením pro komerční využití v široké škále oblastí.



Šatna fotbalového klubu FC Reading





### Protiskluzové podlahové krytiny

- Altro Reliance 25 – 2,5 mm
- Altro Walkway 20 – 2,0 mm
- Altro XpressLay – 2,2 mm, volná pokládka
- Altro Suprema – 2,0 mm
- Altro ContraX – 2,0 mm
- Altro Impressionist II – 2,0 mm
- Altro Wood – 2,0 mm

### Typické oblasti použití

- Zdravotnictví
- Školství
- Domácnosti
- Vnitřní veřejné prostory
- Výrobní a průmyslové prostory
- Pohostinství



### Víte, že?

Protiskluzová podlaha je praktickým řešením pro kombinaci funkce bezpečnostní podlahy s moderním, méně průmyslovým nebo komerčním vzhledem. Můžete se na ni s klidem spolehnout a spokojení budete i s jejím vzhledem.



# protiskluznost

Základní škola St. Telios





Univerzita ve Waterloo

## Altro Reliance™ 25

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, školství, maloobchod, kanceláře, laboratoře, veterinární prostory, průmyslové prostory, výrobní, dílny zpracovávající chemikálie, arény a prostory pro veřejné akce



Robustní protiskluzová podlaha Altro Reliance™ 25 si bez problémů poradí s náročnými prostory. Tloušťka 2,5 mm poskytne potřebnou trvanlivost a odolnost pro pěší i kolečkový provoz bez výrazné známky opotřebení. Samozřejmostí je také bezproblémová údržba a snadné čištění.

Podlaha nabídne protiskluzovou kategorii R10 s hodnotou PTV ≥ 40, a tak se snižuje riziko uklouznutí. Altro Reliance™ 25 má jak tradiční, tak moderní vzhled, který snadno zapadne do vaší vize.



Sportovní hala Aldershot



#### Vypadá skvěle s

- Altro Whiterock™
- Altro Walkway™ 20
- Altro Suprema™
- Altro Wood™
- Altro Orchestra™



#### Udržitelnost


- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)




#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.

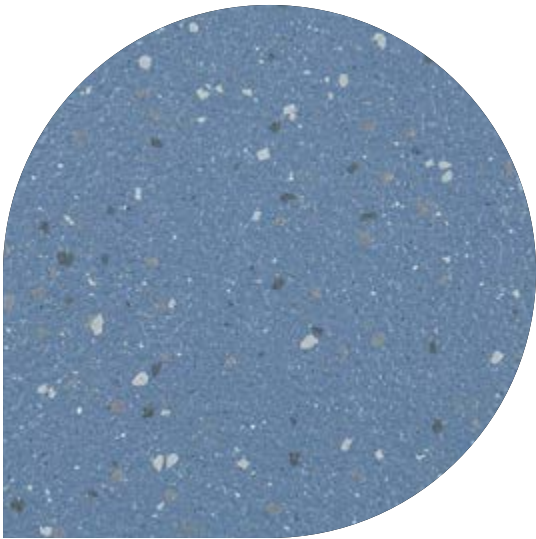


**Fountain**  
D2502  
WR306 / A1M71

LRV 22




**Storm**  
D25903  
WR82 / A1M82

LRV 16




**Fog**  
D25153  
WR81 / A1M81

LRV 27




**Skyline**  
D25332  
WR52 / A1M52

LRV 25




**Biscuit**  
D25904  
WR146 / A1M20

LRV 30



**Bone**  
D25215  
WR20 / A1M20

LRV 37




**Rust**  
D25907  
WR150 / A1M238

LRV 10




Sportovní centrum Aldershot



**Jet**  
D2501  
WR100 / A1M100

LRV 6



**Midnight**  
D25421  
WR72 / A1M72

LRV 11

**Další barvy Altro Reliance™ 25 naleznete na další straně.**



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.




K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.




2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,5 mm







**Roof Garden** LRV 23  
D2500  
WR262 / A1M154




**Vault** LRV 5  
D2517  
WR277 / A1M100




**Ice Rink** LRV 70  
D2514  
WR291 / A1M01




**Statue** LRV 62  
D2513  
WR304 / A1M12




**Arena** LRV 41  
D2510  
WR297 / A1M20




**Forge** LRV 9  
D2515  
WR248 / A1M238




**Signal** LRV 13  
D2516  
WR300 / A1M42




**Plaza** LRV 32  
D2512  
WR27 / A1M27




**Monument** LRV 23  
D2508  
WR305 / A1M239




**Gallery** LRV 10  
D2511  
WR62 / A1M62




**Pavement** LRV 14  
D2507  
WR83 / A1M83



**Runway** LRV 9  
D2506  
WR72 / A1M72




**Temple** LRV 27  
D2509  
WR261 / A1M81




**Rock** LRV 23  
D2504  
WR84 / A1M84




**Twilight** LRV 8  
D25910  
WR39 / A1M34



**Stream** LRV 22  
D2518  
WR288 / A1M71



**Pool** LRV 10  
D2503  
WR307 / A1M73



**Streetlight** LRV 45  
D2505  
WR287 / A1M79

Vyobrazeno na fotografii vpravo



### Vypadá skvěle s

- Altro Whiterock™
- Altro Walkway™ 20
- Altro Suprema™
- Altro Wood™
- Altro Orchestra™



### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.





**LRV = koeficient lomu světla**

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m x 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,5 mm






Střední škola Dunfermline

## Altro Walkway™ VM20

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, školství, maloobchod, kanceláře, laboratoře, veterinární prostory, průmyslové prostory, výroby, dílny zpracovávající chemikálie, arény a prostory pro veřejné akce



Altro Walkway™ VM20 patří k vyhledávaným podlahám s tloušťkou 2 mm a protiskluzovou hodnotou PTV  $\geq 36$ , díky níž se řadí do bezpečnostní kategorie R10. Altro Walkway nabídne 30 prověřených barevných odstínů. Mezi oceňované vlastnosti patří odolnost proti oděrům. Technologie PUR usnadní čištění a údržbu. Nechybí ani schopnost odolat chemikáliím a skvrnám.

Upravená verze Altro Walkway™ VM20 SD („static dissipative“) minimalizuje statickou elektřinu, která vzniká třením. Díky tomu se stává neodmyslitelnou součástí prostorů, v nichž se nachází náchylná elektronická zařízení.



Fotbalový klub Bavlna



#### Vypadá skvěle s

- Altro XpressLay™
- Altro Whiterock™
- Altro Aquarius™
- Altro Wood™
- Altro Orchestra™



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušební zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



**Fog**  
VM20153  
WR81 / A1M81


LRV 27

V upravené verzi Altro Walkway™ VM20 SD – VM20153SD



**Black**  
VM20892  
WR100 / A1M100

LRV 6




**Lupin**  
VMI2059  
WR286 / A1M286

LRV 17




**Coal**  
VMI2058  
WR100 / A1M100

LRV 6




**Midnight**  
VM20421  
WR72 / A1M72

LRV 11




**Blue**  
VM20412  
WR71 / A1M71

LRV 22




**River**  
VMI2057  
WR71 / A1M71

LRV 22




**Nightfall**  
VMI2056  
WR72 / A1M72

LRV 10




**Dolphin**  
VM2010  
WR86 / A1M86

LRV 21




**Cloud**  
VM2014  
WR79 / A1M191

LRV 41




**Blizzard**  
VMI2055  
WR79 / A1M191

LRV 44




**Whale**  
VMI2054  
WR86 / A1M86

LRV 20




**Skyline**  
VM20332  
WR52 / A1M52

LRV 24




**Biscuit**  
VM20907  
WR146 / A1M20

LRV 30



**Winter**  
VMI2053  
WR105 / A1M01

LRV 61



**Tarragon**  
VMI2052  
WR52 / A1M52

LRV 26



**Tundra**  
VM20910  
WR153 / A1M239

LRV 17

## Další barvy Altro Walkway™ VM20 naleznete na další straně.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m  
40 m<sup>2</sup>


Formát  
ROLE

Tloušťka  
2 mm






**Bone**  
VM20215  
WR20 / A1M20 LRV 37




**Sand**  
VMI2051  
WR20 / A1M20 LRV 40




**Savannah**  
VMI2050  
WR153 / A1M239 LRV 19



**Minster**  
VM2018P  
WR289 / A1M265 LRV 40




**Tango**  
VM2031  
WR42 / A1M42 LRV 14




**Cherry**  
VM20920  
WR148 / A1M148 LRV 10




**Pavement**  
VMI2007P  
WR83 / A1M83 LRV 14




**Temple**  
VM2009P  
WR261 / A1M81 LRV 27




**Street Light**  
VMI2005P  
WR287 / A1M79 LRV 45




**Rock**  
VMI2004P  
WR84 / A1M84 LRV 23



**Swan**  
VMI2012P  
WR291 / A1M01 LRV 75



**Waterfall**  
VM20912  
WR155 / A1M135 LRV 31

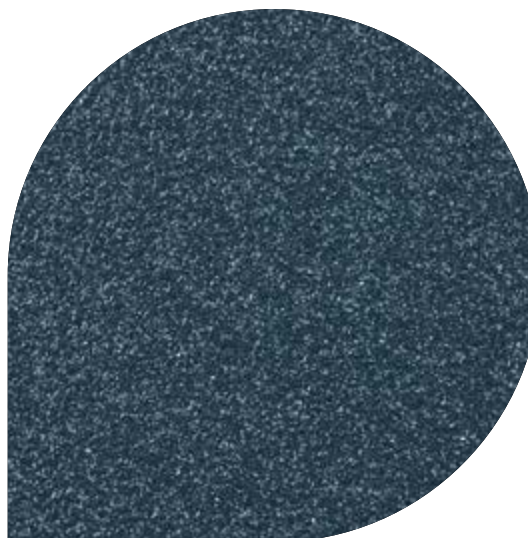

**Runway**  
VM2006P  
WR72 / A1M72 LRV 9



**Vypadá skvěle s**

- Altro XpressLay™
- Altro Whiterock™
- Altro Aquarius™
- Altro Wood™
- Altro Orchestra™



**Udržitelnost**

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



**Vzorky**

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.




LRV = koeficient lomu světla


Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejichž kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm

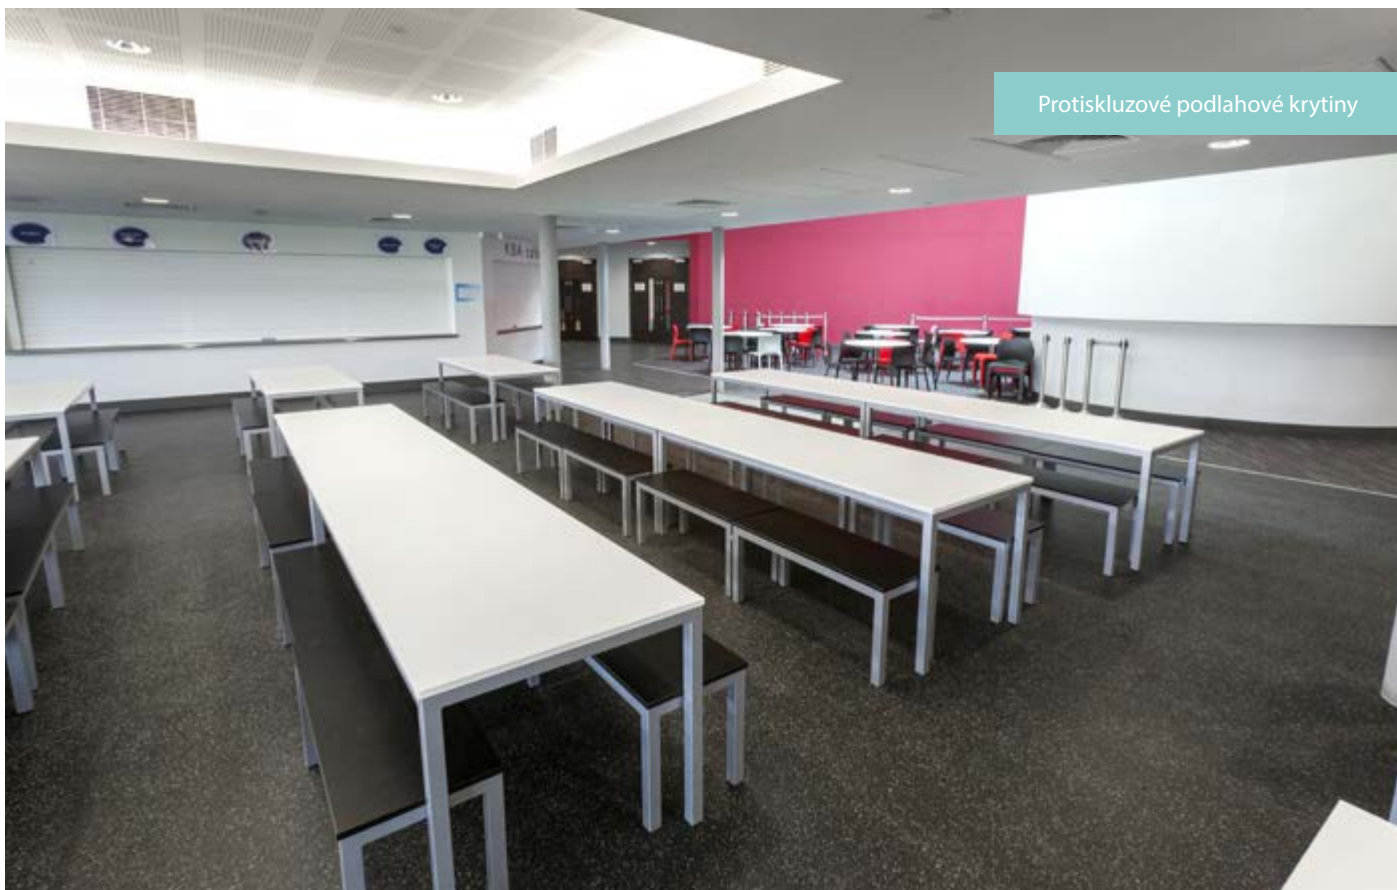

Protiskluzové podlahové krytiny

Akademie Kettering Buccleuch

## Altro XpressLay™

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, školství, maloobchod, kanceláře, laboratoře, veterinární prostory, průmyslové prostory, výroby, dílny zpracovávající chemikálie, arény a prostory pro veřejné akce

**R<sub>10</sub>**

Pendulum test  
**PTV**  
≥36

**.78 D**  
**.80 W**

Po podlaze Altro XpressLay™ sáhnete v případě, že potřebujete protiskluzovou podlahu, která má rychlou a snadnou montáž – bez nutnosti použití lepidla. Zároveň nedochází ke snížení odolnosti a trvanlivosti.

Revoluční technologie bodové úpravy na spodní straně krytiny zaručuje, že povrch bude rovný a funkčně srovnatelný s tradiční lepenou podlahovinou. Díky tomu Altro XpressLay™ může dýchat a není potřeba žádná hydroizolační membrána proti vlhkosti.



Akademie Kettering Buccleuch



#### Vypadá skvěle s

- Altro Walkway™ VM20
- Altro Aquarius™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- 5 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4


Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



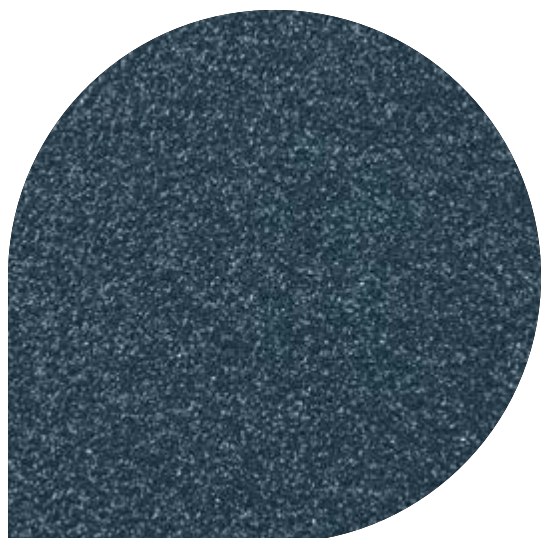


**Runway**  
XL2206P  
WR72 / A1M72

LRV 9



**Swan**  
XLI2212P  
WR291 / A1M01

LRV 75




**Biscuit**  
XL22907  
WR146 / A1M20

LRV 30




**Tundra**  
XL22910  
WR153 / A1M239

LRV 17



**Fog**  
XL22153  
WR81 / A1M81

LRV 27



**Rock**  
XLI2204P  
WR84 / A1M84

LRV 23




**Minster**  
XL2218P  
WR289 / A1M265

LRV 40




**Coal**  
XLI2258  
WR100 / A1M100

LRV 6



**Blue**  
XL22412  
WR71 / A1M71

LRV 22




**River**  
XLI2257  
WR71 / A1M71

LRV 22




**Black**  
XL22892  
WR100 / A1M100

LRV 6



**Midnight**  
XL22421  
WR72 / A1M72

LRV 11



**Lupin**  
XLI2259  
WR286 / A1M286

LRV 17

## Další barvy Altro XpressLay™ naleznete na další straně.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m  
40 m<sup>2</sup>


Formát  
ROLE

Tloušťka  
2,2 mm







**Bone**  
XL22215  
WR20 / A1M20 LRV 37




**Sand**  
XLI2251  
WR20 / A1M20 LRV 40




**Savannah**  
XLI2250  
WR153 / A1M239 LRV 19



**Whale**  
XLI2254  
WR86 / A1M86 LRV 20




**Tango**  
XL2231  
WR42 / A1M42 LRV 14




**Winter**  
XLI2253  
WR105 / A1M01 LRV 61




**Pavement**  
XLI2207P  
WR83 / A1M83 LRV 14




**Temple**  
XL2209P  
WR261 / A1M81 LRV 27




**Streetlight**  
XLI2205P  
WR287 / A1M79 LRV 45




**Dolphin**  
XL2210  
WR86 / A1M86 LRV 21




**Cloud**  
XL2214  
WR79 / A1M191 LRV 41




**Blizzard**  
XLI2255  
WR79 / A1M191 LRV 44




**Nightfall**  
XLI2256  
WR72 / A1M72 LRV 10




**Cherry**  
XL22920  
WR148 / A1M148 LRV 10



**Skyline**  
XL22332  
WR52 / A1M52 LRV 24



**Tarragon**  
XLI2252  
WR52 / A1M52 LRV 26



**Waterfall**  
XL22912  
WR155 / A1M135 LRV 31



**Vypadá skvěle s**

- Altro Walkway™ 20
- Altro Aquarius™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



**Udržitelnost**

- 5% recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



**Vzorky**

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.






LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,2 mm





Protiskluzové podlahové krytiny

Nemocnice Aberdeen Royal Infirmary

## Altro Suprema™

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, školství, veřejné prostory, které jsou převážně vystaveny pěšímu provozu (bez kol), včetně hal, vstupních prostor, chodeb



Bezpečná podlaha a pestré barevné zpracování, to je Altro Suprema™. Získejte svobodu designu s imponantní a netřpytlivou podlahovinou s 12 barvami a trojicí vzorů ve 40 odstínech, s nimiž dokážete vytvořit imponantní atmosféru, kterou ocení veřejné prostory.

Designové zpracování bezpečnostní podlahy Altro Suprema™ bylo navrženo ve spolupráci s konzultanty z oblasti barev, architektury i koncovými zákazníky. Vznikl tak požadovaný design, který splňuje trendy pro současný interiér.



Vysoká škola Cheshire



#### Vypadá skvěle s

- Altro Whiterock™
- Altro Walkway™
- Altro Aquarius™
- Altro Classic™



#### Udržitelnost

- 5 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.




**Sugar**  
SU2042  
WR284 / A1M01

LRV 65



**Snowflake**  
SUD2076  
WR284 / A1M01

LRV 71



**Dew**  
SU2036  
WR191 / A1M191

LRV 45




**Montana**  
SUD2077  
WR372 / A1M81

LRV 27




**Alaska**  
SUD2079  
WR374 / A1M79

LRV 49




**Wolf**  
SU2050  
WR261 / A1M81

LRV 29




**Shadow**  
SU2056  
WR269 / A1M84

LRV 24




**Platinum**  
SUI2064  
WR201 / A1M84

LRV 24




**Chinchilla**  
SU2078  
WR373 / A1M86

LRV 19



**Wallaby**  
SUI2080  
WR375 / A1M82

LRV 14




**Raven**  
SU2054  
WR277 / A1M100

LRV 7




**Flamingo**  
SU2063  
WR276 / A1M276

LRV 16




**Fossil**  
SUI2067  
WR232 / A1M82

LRV 12




**Flint**  
SU2034  
WR82 / A1M82

LRV 13



**Lipstick**  
SU2085  
WR380 / A1M238

LRV 9



**Berry**  
SU2059  
WR275 / A1M44

LRV 8



**Calico**  
SUI2069  
WR283 / A1M20

LRV 52

## Další barvy Altro Suprema naleznete na další straně.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm




**Oatmeal**  
SU2046  
WR265 / A1M265

LRV 38




**Parchment**  
SU2041  
WR267 / A1M20

LRV 45



**Earth**  
SUI2066  
WR282 / A1M239

LRV 23




**Owl**  
SUI2068  
WR20 / A1M20

LRV 40



**Prairie**  
SU2044  
WR279 / A1M20

LRV 31



**Taupe**  
SU2040  
WR282 / A1M239

LRV 23




**Lava**  
SUI2070  
WR260 / A1M260

LRV 8



**Tuscany**  
SU2084  
WR379 / A1M42

LRV 13



**Platypus**  
SU2075  
WR371 / A1M371

LRV 13




**Loam**  
SU2047  
WR260 / A1M260

LRV 8




**Tangerine**  
SU2052  
WR273 / A1M273

LRV 20




**Bubble**  
SU2039  
WR285 / A1M203

LRV 34



**Malibu**  
SU2062  
WR272 / A1M272

LRV 26



**Bluebird**  
SU2037  
WR231 / A1M73

LRV 10



**Vypadá skvěle s**

- Altro Whiterock™
- Altro Walkway™
- Altro Aquarius™
- Altro Classic™



**Udržitelnost**

- 5% recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4


Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



**Vzorky**


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



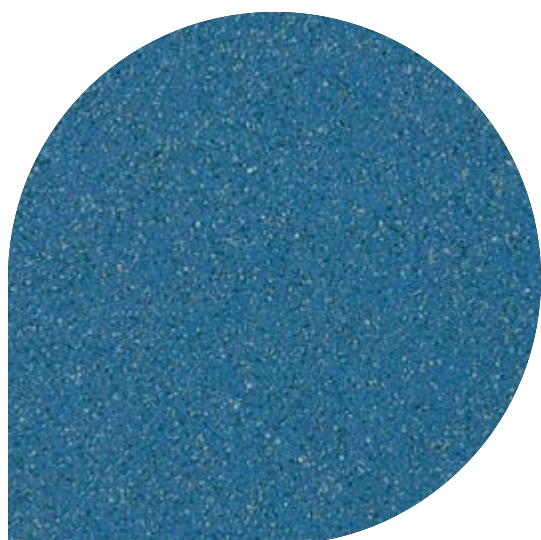


**Caspian**  
SU2038  
WR194 / A1M71

LRV 18



**Bluewater**  
SUI2073  
WR194 / A1M71

LRV 17




**Aegean**  
SU2057  
WR270 / A1M56

LRV 23




**Bee**  
SU2083  
WR378 / A1M378

LRV 40



**Melon**  
SU2061  
WR271 / A1M271

LRV 33




**Barbados**  
SU2081  
WR376 / A1M302

LRV 13




**Citrus**  
SU2086  
WR381 / A1M381

LRV 45



**Fennel**  
SU2049  
WR262 / A1M154

LRV 25



**Basil**  
SU2082  
WR377 / A1M308

LRV 16



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm



Škola ve městě Marlborough

## Altro ContraX™

### Typické oblasti použití

Školství, veřejné prostory, které jsou převážně vystaveny pěšímu provozu



Altro ContraX je od základu navržena tak, aby poskytla maximální funkčnost v náročných pracovních prostorech, kde především hrozí nebezpečí rozlití vody a dalších kontaminantů s možným uklouznutím.

Tato bezpečnostní podlaha má tloušťku 2 mm a nabízí dlouhodobou trvalou protiskluzovost s PTV  $\geq 36$  (Pendulum test), díky níž se řadí do bezpečnostní kategorie R10. Altro ContraX je navíc cenově dostupná podlahovina.



Škola ve městě Marlborough



#### Vypadá skvěle s

- Altro Walkway™
- Altro Aquarius™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)




#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



**Himalayan Green**  
CX2018N  
WR324 / A1M154

LRV 25




**Spring Beige**  
CX2016N  
WR521 / A1M20

LRV 42




**Earth Brown**  
CX2014  
WR61 / A1M239

LRV 25




**Norse Grey**  
CX2017N  
WR522 / A1M84

LRV 23




**Light Grey**  
CX2004  
WR228 / A1M228

LRV 27




**Dusky Blue**  
CX2005  
WR74 / A1M74

LRV 22




**Slate Grey**  
CX2006  
WR84 / A1M84

LRV 23




**Silver Grey**  
CX2019N  
WR81 / A1M81

LRV 25




**Light Beige**  
CX2001  
WR12 / A1M12

LRV 47

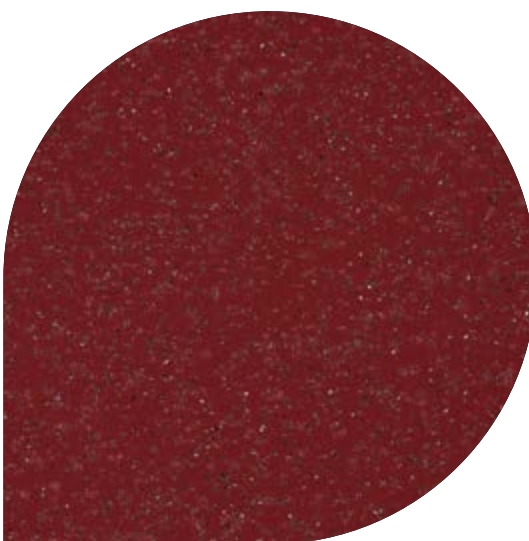

**Blood Red**  
CX2012  
WR45 / A1M238

LRV 10



**Nearly Black**  
CX2009  
WR101 / A1M72

LRV 10



**Black**  
CX2010  
WR100 / A1M100

LRV 6



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm





Protiskluzové podlahové krytiny

Moderní škola Bedford

## Altro Impressionist™ II

### Typické oblasti použití

Univerzální produkt, vyžádejte si od nás pokyny pro konkrétní projektové požadavky.



Altro Impressionist™ II je vyvinuta jako jedna z prvních dekoračních protiskluzových podlah s protiskluzovou hodnotou PTV  $\geq 36$ , s níž se řadí do bezpečnostní kategorie R10. Díky barevným úlomkům, zalitým do homogenní vrstvy podlahové krytiny, je podpořena trvanlivost a vzniká typická textura. Ta se dá sladit s obklady stěn a dalším vybavením interiéru. Altro Impressionist™ II rovněž nabídné vynikající chemickou odolnost.



HBOS City Mark



#### Vypadá skvěle s

- Altro Walkway™ 20
- Altro Aquarius™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)




#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.




**Ebony**  
IP2001  
WR100 / A1M100

LRV 6



**Arctic**  
IP2012  
WR11 / A1M11

LRV 49



**Mineral**  
IP2003  
WR83 / A1M83

LRV 14



Sportovní centrum Kamen Kaiserau



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm




Nestlé

## Altro Wood™

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, seniorské bydlení, školství, maloobchod, kanceláře, méně vytižené posilovny a rekreační prostory



Potřebný atraktivní vzhled přináší Altro Wood™, díky tomu se stává ideálním řešením pro mnoho prostorů. Podlaha zohledňuje bezpečnost a nechybí ani odolnost proti uklouznutí v kategorii R10. Využití najde převážně v místech, kde lidé pracují nebo žijí.

Altro Wood™ je navržena tak, aby se vyrovnala se střední až vysokou provozní zátěží. S velkým množstvím přírodních dekorů se dá vytvořit uklidňující a důvěrně známý vzhled, který bez problému skloubíte s okolními barvami v interiéru.



Centrum péče RIBE



#### Vypadá skvěle s

- Altro Walkway™
- Altro Aquarius™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](https://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.





**Honey Oak**  
WSA2028  
WR352 / A1M352

LRV 21



**Farmhouse Oak**  
WSA2004  
WR338 / A1M27

LRV 38



**Ranch Oak**  
WSA2021  
WR335 / A1M335

LRV 51



**Bleached Oak**  
WSA2001  
WR335 / A1M335

LRV 52



**Sessile Oak**  
WSA2027  
WR350 / A1M483

LRV 30



**Oak Traditions**  
WSA2013  
WR353 / A1M225

LRV 25



**Rustic Oak**  
WSA2006  
WR340 / A1M340

LRV 37



**Spring Maple**  
WSA2018  
WR352 / A1M352

LRV 27



**Washed Oak**  
WSA2015  
WR347 / A1M347

LRV 38



**Vintage Cherry**  
WSA2002  
WR336 / A1M239

LRV 22



**Autumn Maple**  
WSA2005  
WR339 / A1M339

LRV 24



**Worn Oak**  
WSA2023  
WR322 / A1M239

LRV 19



**Manor Oak**  
WSA2016  
WR348 / A1M348

LRV 7

## Další barvy Altro Wood naleznete na další straně.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm





**Bavarian Oak**  
WSA2026  
WR514 / A1M514

LRV 21



**Mountain Oak** LRV 22  
WSA2022  
WR339 / A1M339



**Urban Cherry** LRV 17  
WSA2003  
WR337 / A1M337



**Slate Oak** LRV 26  
WSA2029  
WR322 / A1M390



**Antique Walnut** LRV 15  
WSA2007  
WR341 / A1M160



#### Vypadá skvěle s

- Altro Walkway™ 20
- Altro Aquarius™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- 10 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](https://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.






LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm



# Hladké podlahové krytiny

Malé riziko uklouznutí

Altro nabízí hladké podlahoviny do domácnosti i na pracoviště v atraktivních designech, které se snadno udržují a instalují. Ať už cílíte na vzhled, trvanlivost nebo na poměr ceny a životního cyklu produktu, které pro vás jsou rozhodující. Řada hladkých podlah Altro splní veškeré požadavky a jsou využitelné v široké škále prostorů.



Nemocnice Hill Surgery





## Hladké podlahové krytiny

- Altro Orchestra™ – 2,85 mm
- Altro Orchestra™ Custom – 2,85 mm
- Altro Operetta™ – 2 mm
- Altro Serenade™ – 3,9 mm
- Altro Cantata™ – 2,4 mm

## Lépe pospolu

Hladké podlahy Altro pro komerční prostory poskytnou to, co od nich očekáváte – skvělou cenu s atraktivním vzhledem a snadnou instalaci i údržbu. Ovšem do prostorů, kde často dochází k rozlití tekutin a kde záleží na bezpečnosti a odolnosti podlahy, jsou vhodné podlahoviny Altro z kolekcí bezpečnostních a protiskluzových podlahových krytin.

Hladké podlahy pak najdou využití v jídelnách a veřejných prostorech, společně s kuchyněmi, bary a toaletami.

Perfektní variantou pro maximální bezpečí a bezproblémovou čistotu je kombinace podlahovin Altro s hygienickými obklady stěn Altro Whiterock. Budete mít jistotu, že lidé z těchto prostor získají skvělý dojem, jenž bude podpořený maximálně bezpečným pohybem za jakékoliv situace.

### Typické aplikace


Zdravotnictví, seniorské bydlení, maloobchod a kanceláře, školství, pohostinství a bydlení.

Společnost Altro doporučuje provést posouzení rizika a určit, zda instalovat bezpečnostní protiskluzovou nebo hladkou podlahovinu, posledně zmíněná se nedoporučuje pro použití v prostorech s vysokým výskytem nečistot.



# hladkost

Dům sociální péče Royal Voluntary Service

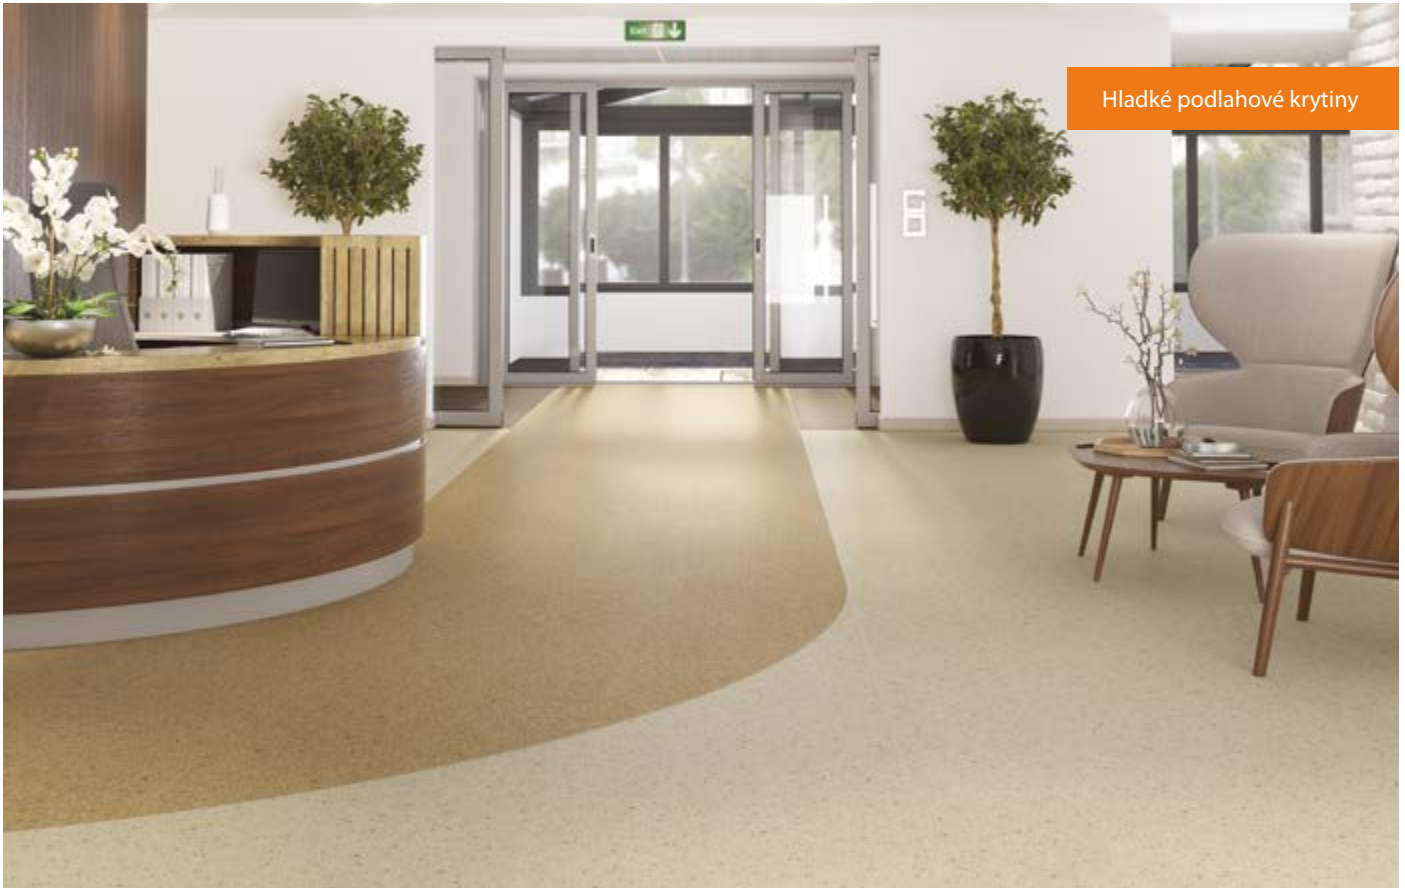

## Altro Orchestra™

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, sociální péče, maloobchod a kanceláře, školství, pohostinství, bydlení



Podlaha Altro Orchestra™ je perfektní do prostorů se středním až vysokým provozem, pro které je důležitý komfort a minimalizace hluku. O to se postará integrovaná izolace snižující nárazový zvuk až o 15 dB. Tloušťka 2,85 mm a pohodlí, jež Altro Orchestra™ nabízí, podpoří jak okolní atmosféru pro pacienty, seniory či studenty, tak zaručí vynikající podmínky pro vytížený personál v nemocnicích nebo domovech zdravotní péče.

Podlaha Altro Orchestra™ je k dispozici v několika přírodních odstínech a pěti provedení s volitelným dřevěným vzhledem.

Snížený reliéf zajišťuje snadné čištění, aniž by došlo k snížení technických vlastností.



Kampus Barony



#### Vypadá skvěle s

- Altro Operetta™
- Altro Serenade™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.





**Bongo**  
CH2840U  
WR461 / A1M152

LRV 27




**Chimes**  
CH2836U  
WR457 / A1M335

LRV 52




**Oboe**  
CH2835U  
WR456 / A1M338

LRV 34




**Violin**  
CH2834U  
WR455 / A1M361

LRV 31




**Conga**  
CH2879U  
WR390 / A1M390

LRV 30




**Trombone**  
CH2839U  
WR460 / A1M484

LRV 39




**Flute**  
CH2833U  
WR454 / A1M86

LRV 22




**Drum**  
CH2837U  
WR458 / A1M74

LRV 18




**Manon**  
CH2878U  
WR391 / A1M82

LRV 17




**Serpent**  
CH2850U  
WR517 / A1M136

LRV 56




**Maraca**  
CH2855U  
WR499 / A1M136

LRV 56




**Musette**  
CH2856U  
WR515 / A1M136

LRV 49




**Volta**  
CH2851U  
WR518 / A1M335

LRV 48




**Porter**  
CH2854U  
WR498 / A1M483

LRV 43



**Notturna**  
CH2853U  
WR497 / A1M369

LRV 48



**Chromatic**  
CH2852U  
WR496 / A1M136

LRV 49



**Brass**  
CH2842U  
WR483 / A1M483

LRV 44

**Další barvy Altro Orchestra™ naleznete na další straně.**



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.




Altro Orchestra dosahuje utlumení kročejového hluku o 15 dB (ISO 10140).



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.




2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,85 mm




**Woodwind**  
CH2843U  
WR489 / A1M385

LRV 45




**String**  
CH2841U  
WR484 / A1M484

LRV 40




**Percussion**  
CH2844U  
WR490 / A1M86

LRV 18




**Turandot**  
CH2847U  
WR482 / A1M482

LRV 15




**Orfeo**  
CH2849U  
WR41 / A1M41

LRV 9




**Falstaff**  
CH2846U  
WR493 / A1M493

LRV 9




**Othello**  
CH2848U  
WR62 / A1M62

LRV 9




**Montezuma**  
CH2845U  
WR485 / A1M485

LRV 8




**Club**  
CH2815U  
WR436 / A1M487

LRV 17




**Metal**  
CH2818U  
WR439 / A1M84

LRV 16




**Chant**  
CH2814U  
WR435 / A1M390

LRV 26




**Reed**  
CH2874U  
WR513 / A1M85

LRV 39




**Polka**  
CH2859U  
WR502 / A1M390

LRV 23




**Cornet**  
CH2864U  
WR506 / A1M82

LRV 20




**Figaro**  
CH2858U  
WR501 / A1M82

LRV 13




**Sitar**  
CH2869U  
WR510 / A1M347

LRV 38




**Macavity**  
CH2867U  
WR508 / A1M11

LRV 57




**Seville**  
CH2860U  
WR503 / A1M79

LRV 45



**Tosca**  
CH2862U  
WR494 / A1M494

LRV 23



**Marimba**  
CH2863U  
WR505 / A1M390

LRV 30



### Vypadá skvěle s

- Altro Operetta™
- Altro Serenade™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4




### Vzorky

Zkušební zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



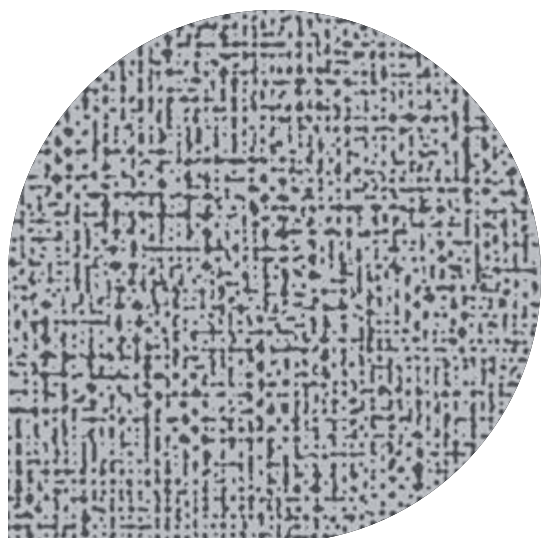


**Fidelio**  
CH2868U  
WR509 / A1M85

LRV 35




**Nabucco**  
CH2873U  
WR512 / A1M84

LRV 24




**Timpani**  
CH2861U  
WR504 / A1M417

LRV 20




**Kora**  
CH2871U  
WR495 / A1M495

LRV 8




**Aurora**  
CH2857U  
WR500 / A1M136

LRV 60




**Elektra**  
CH2870U  
WR511 / A1M392

LRV 58




**Carlotta**  
CH2865U  
WR507 / A1M337

LRV 26




**Trumpet**  
CH2825U  
WR446 / A1M347

LRV 37



**Glockenspiel**  
CH2827U  
WR448 / A1M361

LRV 23



**Cello**  
CH2829U  
WR450 / A1M81

LRV 24




**Bassoon**  
CH2831U  
WR452 / A1M84

LRV 17




**Guitar**  
CH2828U  
WR449 / A1M137

LRV 29



**Rigoletto**  
CH2876U  
WR519 / A1M392

LRV 34



**Traviata**  
CH2877U  
WR520 / A1M338

LRV 28

## Další barvy Altro Orchestra™ naleznete na další straně.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



Altro Orchestra dosahuje utlumení kročejového hluku o 15 dB (ISO 10140).



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,85 mm



**Nordic Oak** LRV 51  
WSMSC2816  
WR335 / A1M335



**Polar Oak** LRV 52  
WSMSC2801  
WR335 / A1M335



**Silver Oak** LRV 38  
WSMSC2808  
WR347 / A1M347



**New Oak** LRV 46  
WSMSC2824  
WR516 / A1M338



**Straw Oak** LRV 38  
WSMSC2811  
WR338 / A1M338



**European Oak** LRV 30  
WSMSC2823  
WR350 / A1M483



**Smokey Cherry** LRV 22  
WSMSC2803  
WR336 / A1M239



**Harvest Oak** LRV 37  
WSMSC2805  
WR340 / A1M340



**Tawny Oak** LRV 25  
WSMSC2807  
WR353 / A1M225



**Pewter Oak** LRV 26  
WSMSC2826  
WR478 / A1M390



Univerzita v Anglii



### Vypadá skvěle s

- Altro Operetta™
- Altro Serenade™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.





**Country Maple**  
WSMSC2802  
WR339 / A1M339

LRV 24



**Pier Oak**  
WSMSC2822  
WR514 / A1M514

LRV 21



**Southern Oak**  
WSMSC2825  
WR352 / A1M352

LRV 21



**Bay Walnut**  
WSMSC2810  
WR341 / A1M160

LRV 15



**Regal Cherry**  
WSMSC2804  
WR337 / A1M337

LRV 17



**Galleon Oak**  
WSMSC2818  
WR322 / A1M239

LRV 19



**Old Oak**  
WSMSC2817  
WR339 / A1M339

LRV 22



Společnost Altro doporučuje provést posouzení rizika a určit, zda instalovat bezpečnostní, protiskluzovou, nebo hladkou podlahu. Hladké podlahy se nedoporučují v oblastech s vysokým výskytem nečistot na podlaze.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



Altro Orchestra dosahuje utlumení kročejového hluku o 15 dB (ISO 10140).



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,85 mm



## Altro Orchestra™ Custom

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, sociální péče, maloobchod a kanceláře, školství, pohostinství, bydlení



Přizpůsobte si vaše prostory do sebemenšího detailu tam, kde na unikátním vzhledu záleží, a pozitivně ovlivněte duševní pohodu osob, které se v nich pohybují. S Altro Orchestra Custom přichází možnost vytvořit si jedinečné místo, kompletně navržené potřebám zamýšleného využití, jež bude ušito na míru těm, kdo jej budou využívat.

Vyberte si z kolekce předem připravených ilustrací a vzorů Altro nebo nahrajte váš vlastní návrh prostřednictvím jednoduché služby – krok za krokem. Jednodušší už to opravdu být nemůže.

Podlahy Altro Orchestra Custom mají všechny potřebné vlastnosti a záruky, které od podlahovin Altro očekáváte. Nechybí ani redukce nárazového zvuku až o 15 dB a potřebný komfort při každém kroku.

Nezůstávejte pouze u podlahy. V kombinaci s Altro Whiterock Digiclad vytvoříte individuálně navržené prostory.



Hexagon Triangle Grey 1 | DPSCH0036



#### Vypadá skvěle s

- Altro Operetta™
- Altro Serenade™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4


Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na [adrese \[alтро.com/eco\]\(https://alтро.com/eco\)](https://alтро.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



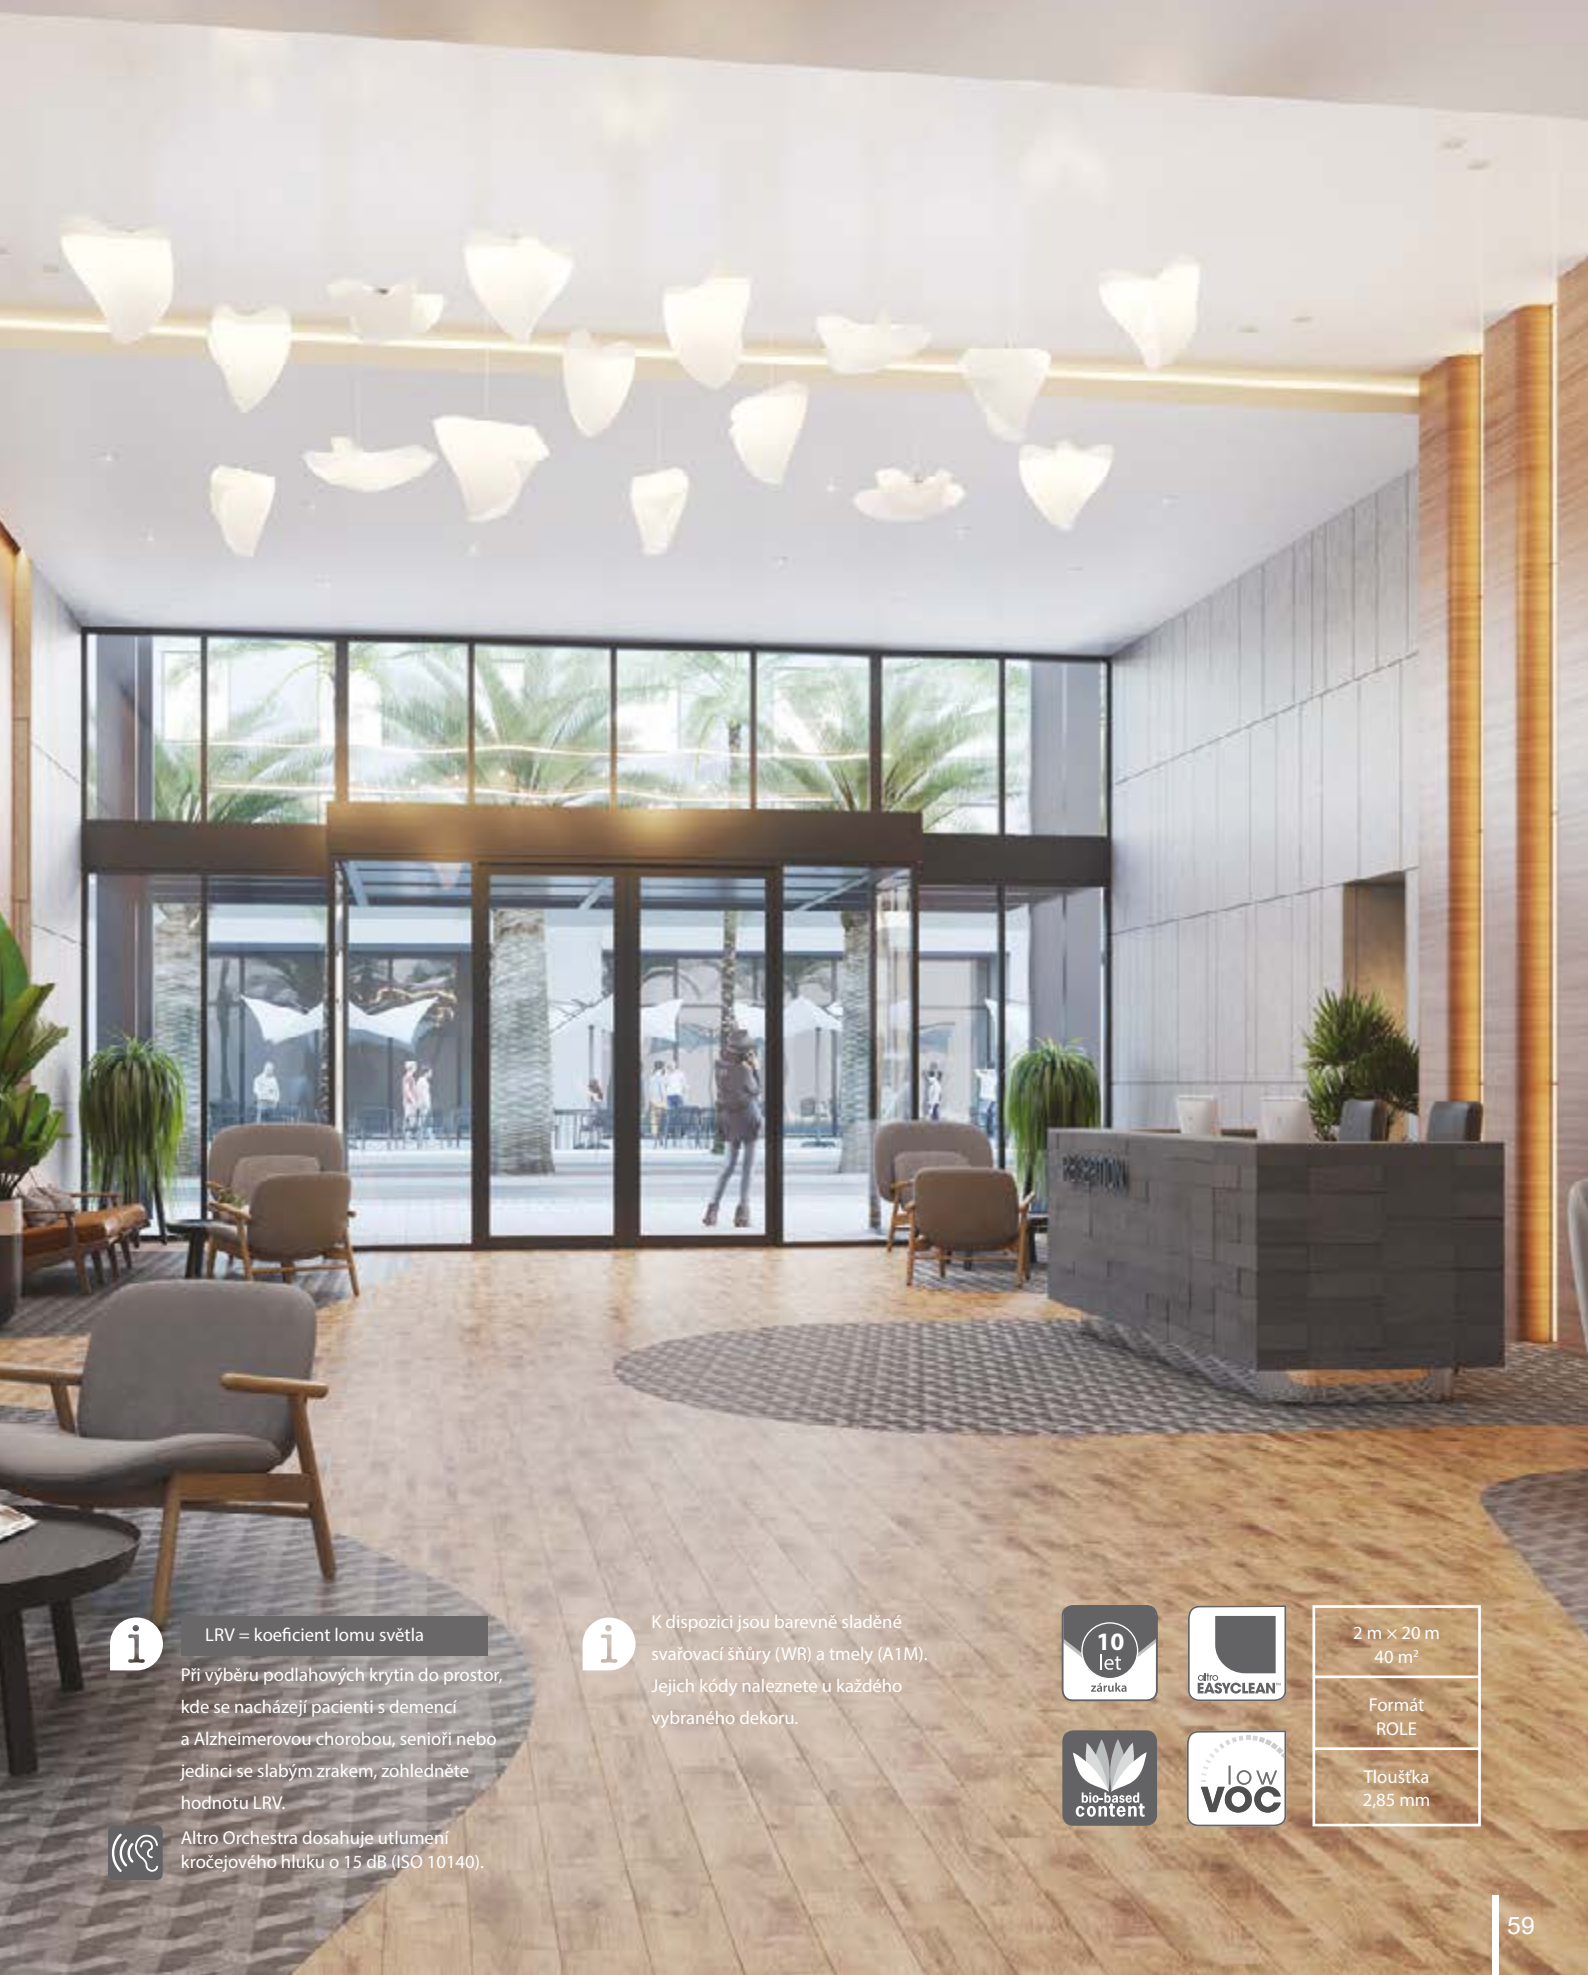

LRV = koeficient lomu světla


Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.




Altro Orchestra dosahuje utlumení kročejového hluku o 15 dB (ISO 10140).



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,85 mm

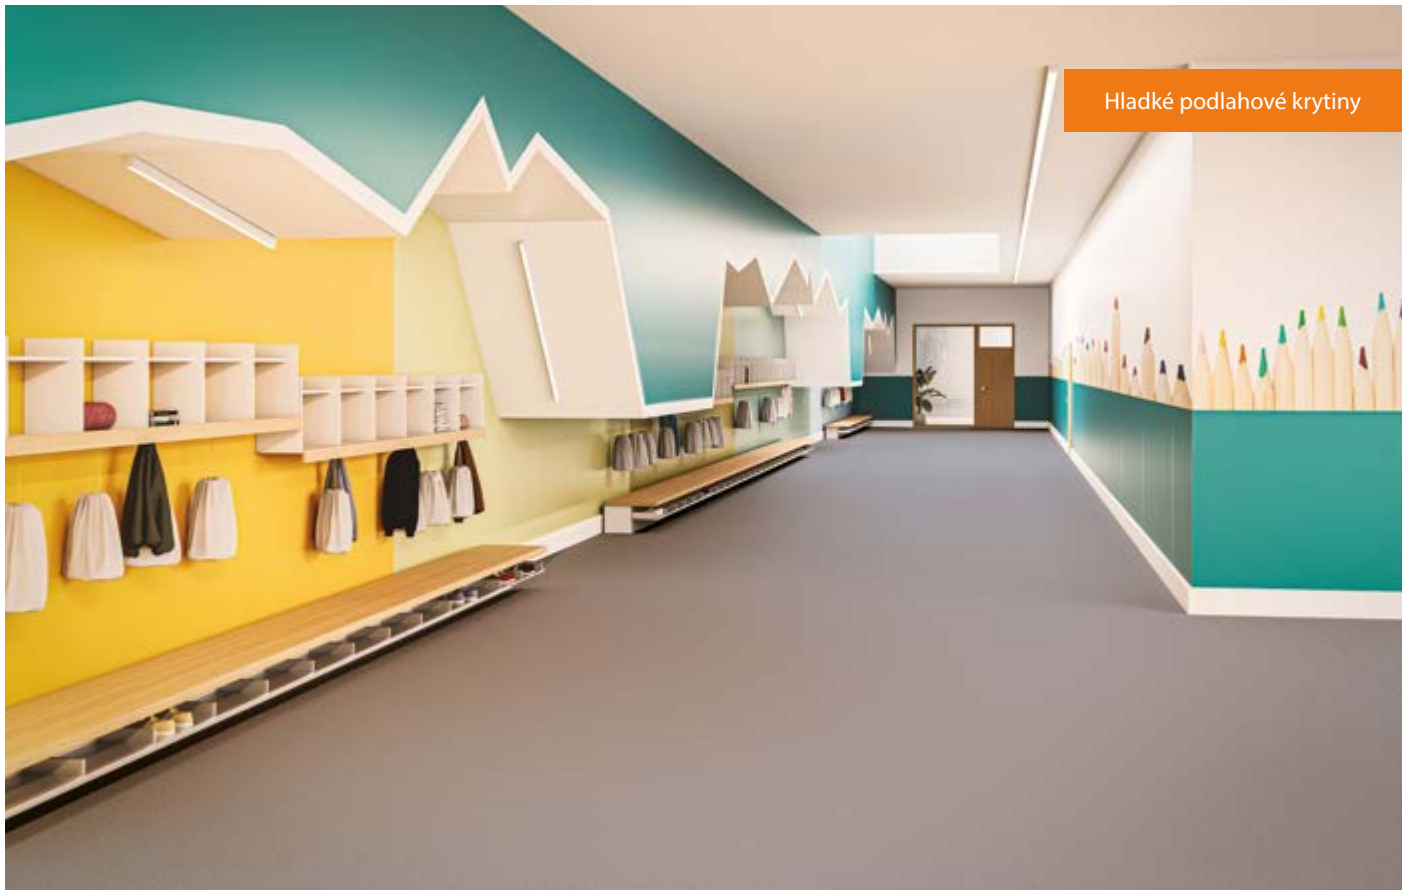

## Altro Operetta™

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, sociální péče, maloobchod a kanceláře, školství, pohostinství, bydlení



Altro Operetta je ideální řešení do míst, kde očekáváte střední až vysoký provoz. Robustní podlaha se navíc snadno čistí i udržuje a také redukuje zvuk až o 4 dB. Nabídne stylové zpracování, které rozhodně neomezí funkčnost.

Altro Operetta je k dostání v několika atraktivních a přírodních odstínech s pěticí variant s volitelným dřevěným vzhledem. Bez problémů tak tato podlaha zapadne do vašeho interiéru.



Nemocnice Lahey



#### Vypadá skvěle s

- Altro Orchestra™
- Altro Serenade™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4


Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)




#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.







**Yeoman** LRV 39  
OP2139U  
WR460 / A1M484




**Soprano** LRV 18  
OP2137U  
WR458 / A1M74




**Lola** LRV 17  
OP2178U  
WR391 / A1M82




**Pulse** LRV 16  
OP2118U  
WR439 / A1M84




**Tempo** LRV 17  
OP2115U  
WR436 / A1M487



**Clef** LRV 37  
OP2125U  
WR446 / A1M347




**Canon** LRV 24  
OP2129U  
WR450 / A1M81




**Drop** LRV 23  
OP2127U  
WR448 / A1M361




**Quintet** LRV 26  
OP2114U  
WR435 / A1M390




**Shake** LRV 20  
OP2164U  
WR506 / A1M82




**Vivo** LRV 23  
OP2162U  
WR494 / A1M494




**Allegra** LRV 38  
OP2169U  
WR510 / A1M347




**Cabasa** LRV 20  
OP2161U  
WR504 / A1M417




**Tutti** LRV 60  
OP2157U  
WR500 / A1M136




**Beethoven** LRV 23  
OP2159U  
WR502 / A1M390




**Black Forest** LRV 13  
OP2158U  
WR501 / A1M82




**Stanza** LRV 49  
OP2156U  
WR515 / A1M136



**Beat** LRV 56  
OP2155U  
WR499 / A1M136



**Vagabond** LRV 40  
OP2141U  
WR484 / A1M484



**Vamp** LRV 18  
OP2144U  
WR490 / A1M86

**Další barvy Altro Operetta™ naleznete na další straně.**



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.




2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2 mm






**Acapella**  
OP2135U LRV 34  
WR456 / A1M338




**Madrigal**  
OP2134U LRV 31  
WR455 / A1M361



**Castle Oak**  
WSM2075 LRV 51  
WR335 / A1M335



**Baroque**  
OP2133U LRV 22  
WR454 / A1M86




**Glee**  
OP2136U LRV 52  
WR457 / A1M335



**White Oak**  
WSM2051 LRV 52  
WR335 / A1M335




**Tower Oak**  
WSM2077 LRV 19  
WR322 / A1M239



**Leo**  
OP2179U LRV 30  
WR390 / A1M390



**Greyed Oak**  
WSM2063 LRV 38  
WR347 / A1M347



**Platinum Oak**  
WSM2085 LRV 26  
WR478 / A1M390



**Flaxen Oak**  
WSM2054 LRV 38  
WR338 / A1M338



**Pale Cherry**  
WSM2052 LRV 22  
WR336 / A1M239



**Mellow Oak**  
WSM2056 LRV 37  
WR340 / A1M340



**Light Maple**  
WSM2055 LRV 24  
WR339 / A1M339



**Boardwalk Oak**  
WSM2081 LRV 21  
WR514 / A1M514



**Mid Walnut**  
WSM2057 LRV 15  
WR341 / A1M160



**Classic Cherry**  
WSM2053 LRV 17  
WR337 / A1M337



### Vypadá skvěle s

- Altro Orchestra™
- Altro Serenade™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



Společnost Altro doporučuje provést posouzení rizika a určit, zda instalovat bezpečnostní, protisklizovou, nebo hladkou podlahu. Hladké podlahy se nedoporučují v oblastech s vysokým výskytem nečistot na podlaze.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m x 20 m  
40 m<sup>2</sup>

Formát  
ROLE

Tloušťka  
2 mm







Hladké podlahové krytiny

## Altro Serenade™

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, sociální péče, maloobchod a kanceláře, školství, pohostinství, bydlení



Altro Serenade™ je skvělou volbou do míst, kde je kladen maximální důraz na útlum zvuk mezi jednotlivými podlaží a vnitřky místností. Tloušťka 3,9 mm nabízí protihlukovou izolaci s hodnotou až 19 dB a izolační třídou (IIC 53), která nesnižuje pouze hluk, ale poskytne maximálně komfortní pocit při chůzi.

Podlaha Altro Serenade™ je k dostání v několika přírodních odstínech a pěti provedení s volitelným dřevěným vzhledem. Snížený reliéf zajišťuje snadné čištění, aniž by došlo k poklesu technických vlastností.



Vysoká škola Reach



#### Vypadá skvěle s

- Altro Orchestra™
- Altro Operetta™
- Altro Wood™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost


- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)




#### Vzorky


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.




**Chord** LRV 31  
SE3934U  
WR455 / A1M361




**Anthem** LRV 22  
SE3933U  
WR454 / A1M86




**Caldara** LRV 39  
SE3939U  
WR460 / A1M484

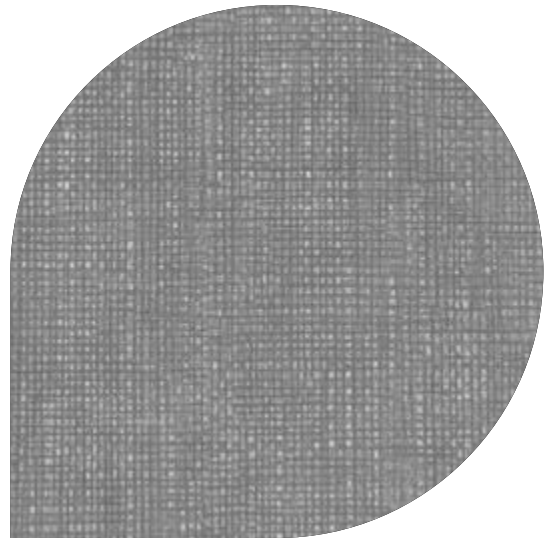


**Encore** LRV 24  
SE3929U  
WR450 / A1M81




**Moonlight** LRV 18  
SE3937U  
WR458 / A1M74




**March** LRV 37  
SE3925U  
WR446 / A1M347




**Opus** LRV 23  
SE3927U  
WR448 / A1M361




**Metronome** LRV 26  
SE3914U  
WR435 / A1M390




**Dulcimer** LRV 56  
SE3955U  
WR499 / A1M136



**Elgar** LRV 23  
SE3962U  
WR494 / A1M494



**Charm** LRV 38  
SE3969U  
WR510 / A1M347



**Andante** LRV 60  
SE3957U  
WR500 / A1M136



**Relax** LRV 51  
WSMA3798  
WR335 / A1M335



**Slumber** LRV 26  
WSMA37108  
WR478 / A1M390



**Hush** LRV 38  
WSMA3781  
WR338 / A1M338



**Lull** LRV 15  
WSMA3782  
WR341 / A1M160



**Restful** LRV 21  
WSMA37104  
WR514 / A1M514

Společnost Altro doporučuje provést posouzení rizika a určit, zda instalovat bezpečnostní, protiskluzovou, nebo hladkou podlahu. Hladké podlahy se nedoporučují v oblastech s vysokým výskytem nečistot na podlaze.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



Altro Serenade dosahuje utlumení kročejového hluku o 19 dB (ISO 10140).



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 3,9 mm





Hladké podlahové krytiny

Volná pokladáka

## Altro Cantata™

### Typické oblasti použití

Zdravotnictví, sociální péče, maloobchod a kanceláře, školství, pohostinství, bydlení



Altro Cantata™ je modernistická podlahovina bez nutnosti použití lepidla. Podlaha je navržena tak, aby její instalace byla rychlá a bez zbytečných prodlev. Perfektní pro projekty, kde hraje čas klíčovou roli. Altro Cantata™ je schopná provozu již v den instalace.

Nechybí bezproblémové čištění a údržba. Díky nejnovějším technologiím omezuje vznik bakterií, plísní a zachycuje méně nečistot a skvrn. Tloušťka 2,4 mm nabízí vynikající odolnost proti oděům, tlumí nárazový zvuk až o 14 dB a poskytuje dostatečný komfort při chůzi, a tak snižuje únavu.



Nemocnice Warrington



#### Vypadá skvěle s

- Altro Aquarius™
- Altro Walkway™
- Altro Operetta™
- Altro Wood™



#### Udržitelnost

- 5 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)




#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



**Crème Caramel**  
AFP282006  
WR385 / A1M385

LRV 50




**Willow Tree**  
AFP282007  
WR399 / A1M399

LRV 41




**Sunrise**  
AFP282008  
WR393 / A1M393

LRV 19




**Graphite**  
AFP282002  
WR390 / A1M390

LRV 30



**Hazelnut**  
AFP282009  
WR418 / A1M239

LRV 18



**Bluebell**  
AFP282004  
WR398 / A1M398

LRV 26




**Frosted Glass**  
AFP282005  
WR388 / A1M388

LRV 52




**Mocha**  
AFP282003  
WR389 / A1M389

LRV 40




**Black Sand**  
AFP282010  
WR485 / A1M485

LRV 7



**Bluefin**  
AFC281001  
WR438 / A1M486

LRV 26



**Seal Grey**  
AFC281002  
WR435 / A1M390

LRV 26




**Elephant Grey**  
AFC281003  
WR436 / A1M487

LRV 17



**True Grit**  
AFP282001  
WR391 / A1M82

LRV 17




**Milan**  
AFT284002  
WR482 / A1M482

LRV 15



**Treviso**  
AFT284003  
WR483 / A1M483

LRV 44



**Venice**  
AFT284004  
WR484 / A1M484

LRV 40



**Rome**  
AFT284001  
WR481 / A1M83

LRV 16

## Další barvy Altro Cantata naleznete na další straně.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,4 mm





**Portuguese Oak**  
AFW280013  
WR335 / A1M335

LRV 51



**Frosted Oak**  
AFW280001  
WR335 / A1M335

LRV 52



**Post Oak**  
AFW280016  
WR350 / A1M483

LRV 30



**Bur Oak**  
AFW280015  
WR514 / A1M514

LRV 21



**Champagne Oak**  
AFW280010  
WR338 / A1M338

LRV 38



**Summer Oak**  
AFW280005  
WR340 / A1M340

LRV 37



**Caramel Oak**  
AFW280006  
WR353 / A1M225

LRV 25



**Soft Maple**  
AFW280002  
WR339 / A1M339

LRV 24



**Honey Maple**  
AFW280011  
WR352 / A1M352

LRV 27



**Oxford Oak**  
AFW280014  
WR339 / A1M339

LRV 22



**Birnam Oak**  
AFW280017  
WR352 / A1M352

LRV 21



**Imperial Walnut**  
AFW280009  
WR341 / A1M160

LRV 15



**Timeless Oak**  
AFW280007  
WR347 / A1M347

LRV 38



**Dusky Cherry**  
AFW280003  
WR336 / A1M239

LRV 22




**Vintage Oak**  
AFW280012  
WR322 / A1M239

LRV 19



**Holm Oak**  
AFW280018  
WR478 / A1M390

LRV 26



**Pitch Oak**  
AFW280008  
WR348 / A1M348

LRV 7



**Shaded Cherry**  
AFW280004  
WR337 / A1M337

LRV 17




LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



K dispozici jsou barevně sladěné svařovací šňůry (WR) a tmely (A1M). Jejich kódy naleznete u každého vybraného dekoru.



2 m × 20 m 40 m <sup>2</sup>
Formát ROLE
Tloušťka 2,4 mm





## LVT podlahové krytiny

Malé riziko uklouznutí

Vítejte u nové generaci luxusních vinylových dílců (LVT). Vinylové podlahy Altro vynikají odolností a širokým výběrem dekorů. Vhodné jsou do domácnosti i komerčních objektů. Vinyl nabídne měkký došlap, snadno se udržuje a dá se skloubit s podlahovým topením.





### LVT podlahové krytiny

- Altro Ensemble™ – 2,6 mm


### Typické oblasti použití

- Prostory hotelů
- Recepce
- Jídelny, restaurace a kavárny
- Obchody a prodejny
- Kanceláře



# kombinace



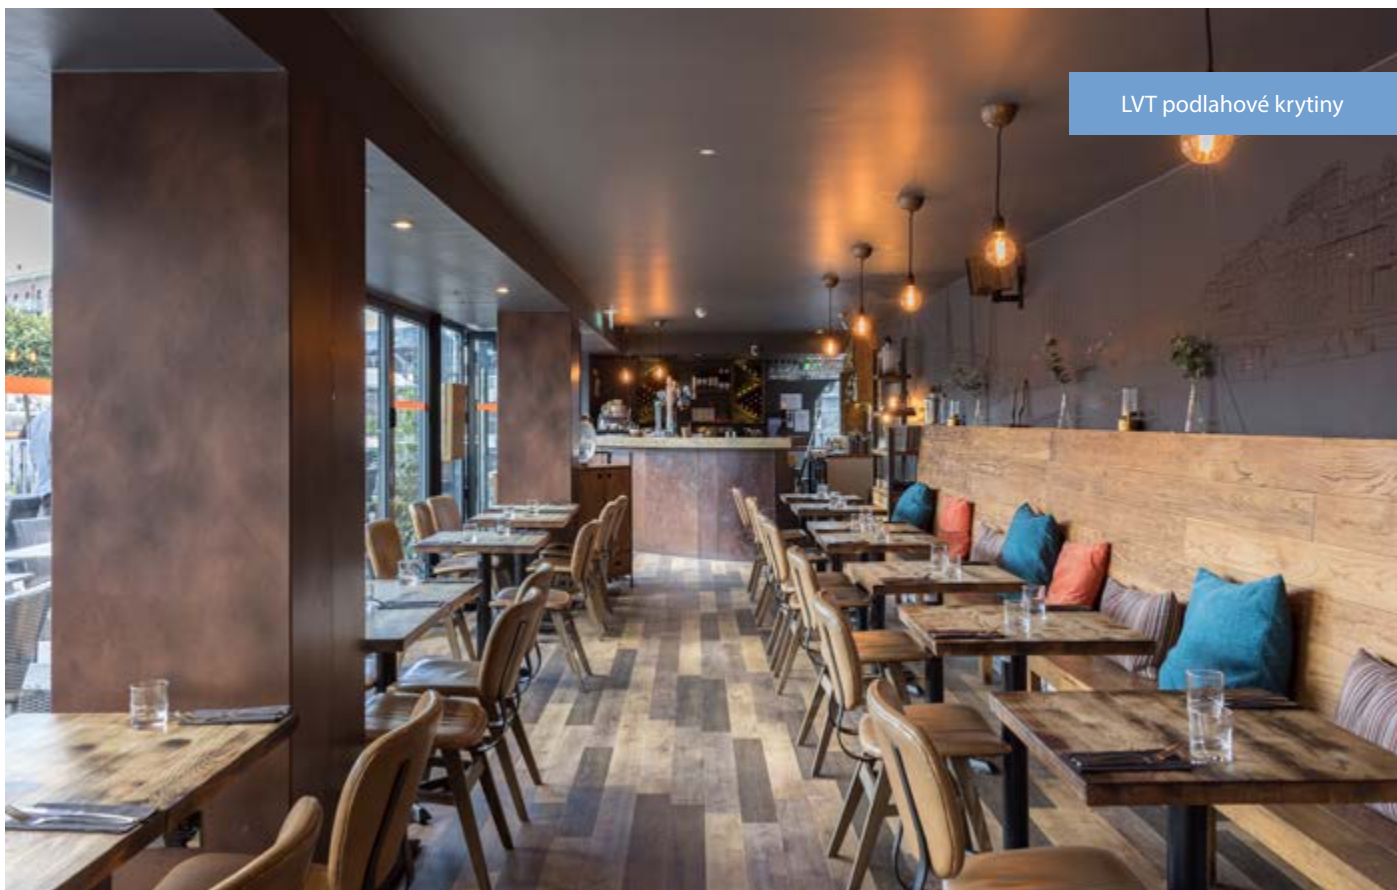

## Altro Ensemble™

### Typické oblasti použití

Prostory hotelů, foyerů a recepcí, jídelen, restaurací a kaváren, obchodů, kanceláří a studentských ubytování



Oceňovaný modulární podlahový systém Altro Ensemble nabízí vinylové dílce ve čtyřech modulárních velikostech. Ty se dají bezproblémově kombinovat a přizpůsobit tak, aby vytvořily bloky nebo geometrické vzorce. Disponují redukcí zvuku až 15 dB a zaručí pohodlí na každém kroku. Skvěle se hodí na veřejná místa, kde první dojem hraje důležitou roli.



Bar Beachside Park



#### Vypadá skvěle s

- Altro Orchestra™
- Altro Whiterock™



#### Udržitelnost

- 5 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](https://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.





**Drift Oak** LRV 40

◇ M023W100L500 | □ M023W125L1000



**Natural Pine** LRV 44

□ M022W125L1000



**White Vintage Timber** LRV 44

□ M009W125L1000




**Leached Striking Oak** LRV 45

□ M006W125L1000



**Natural Rustic Oak** LRV 27

□ M017W125L1000  
○ M017W200L2000




**Blue Vintage Timber** LRV 42

◇ M017W125L1000  
□ M017W200L2000



**Brown Limed Pine** LRV 23

□ M030W125L1000  
○ M030W200L2000



**Greige Rustic Oak** LRV 35

◇ M034W100L500  
□ M034W125L1000  
○ M034W200L2000



**Pearl Oak** LRV 53

◇ M007W100L500  
□ M007W125L1000  
○ M007W200L2000



**Village Oak** LRV 21

◇ M024W100L500  
□ M024W125L1000  
○ M024W200L2000



**Medium Limed Rustic Oak** LRV 17

◇ M018W100L500  
□ M018W125L1000  
○ M018W125L1000



**Medium Grey Harmonious Oak** LRV 21

◇ M027W100L500  
□ M027W125L1000



**Natural Striking Oak** LRV 26

□ M032W125L1000



**Greige Striking Oak** LRV 16

□ M033W125L1000



**Flamed Cherry** LRV 21

□ M019W125L1000



**Regal Walnut** LRV 8

□ M021W125L1000



**Midnight Wood** LRV 4

□ MP151W125L1000



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



Dostupné velikosti prken:

- ◇ 100 × 500 mm
- 125 × 1000 mm
- 200 × 2000 mm
- △ 500 × 1000 mm



Rozměr 4 možnosti
Formát DÍLCE
Tloušťka 2,6 mm



Cabin Oak

LRV 7


M020W125L1000



Tobacco Limed Striking Oak

LRV 18

M008W125L1000



Anthracite Limed Harmonious Oak

LRV 7

M026W125L1000



Green Vintage Timber

LRV 29


M012W125L1000 |  M012W200L2000



Smoked Rustic Oak

LRV 12

M035W125L1000  
 M035W200L2000



Red Vintage Timber

LRV 21

M013W100L500  
 M013W125L1000



Barrel Oak

LRV 10


M010W125L1000  
 M010W200L2000



Chilli Red

LRV 12


MA065W125L1000



Hot Orange

LRV 20


MA064W125L1000



Sky Blue

LRV 30

MA063W125L1000



Ice

LRV 49

MA066W125L1000



Jet Black

LRV 4

MA061W125L1000



Vypadá skvěle s

- Altro Orchestra
- Altro Whiterock



Udržitelnost

- 5 % recyklovaného obsahu od koncových spotřebitelů
- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Certifikát FloorScore a nízký obsah VOC
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.





Valley Oak

LRV 16

□ M025W125L1000 | ○ M025W200L2000



White Stone LRV 61

△ MT081W500L1000




Fossil Stone LRV 45

△ MT084W500L1000




Portland Stone LRV 20

△ MT083W500L1000




Clay Stone LRV 9

△ MT086W500L1000




York Stone LRV 37

△ MT082W500L1000




Pumice Stone LRV 13

△ MT085W500L1000



Anthracite Concrete LRV 6

△ MT089W500L1000



Pewter Concrete LRV 15

△ MT088W500L1000



Platinum Concrete

LRV 37

△ MT087W500L1000



Bar Beachside Park



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



Dostupné velikosti prken:

- ◇ 100 × 500 mm
- 125 × 1000 mm
- 200 × 2000 mm
- △ 500 × 1000 mm



Rozměr 4 možnosti
Formát DÍLCE
Tloušťka 2,6 mm



# Stěnové obklady

Altro s více jak 30 lety zkušeností pronikl do tajů stěn. Účinný, nepropustný a ochranný obklad může být rozhodující, pokud potřebujete snadnou údržbu a čištění s nízkými náklady v celé řadě prostředí. Najdete tu širokou škálu řešení, bez ohledu na to, zda potřebujete ochranu proti vodě a skluzu, nebo nadprůměrnou úroveň hygienické ochrany, působících atraktivně. Zvolit si správný obklad stěn Altro je jednoduché, stačí si jen vybrat podle místa, kde jej potřebujete umístit.



### Altro Whiterock White

Tyto obklady jsou ideální pro prostory vyžadující nadprůměrnou hygienickou ochranu a voděodolnost, jako jsou operační sály a sprchy atd.



### Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Chameleon

Vysoce lesklé a působivé obklady navozující atmosféru moderní pohostinnosti, aniž by byla narušena odolnost a hygienická ochrana.



### Altro Whiterock Digiclad

Reprodukcí vektorových kreací nebo fotografií na stěnové panely Altro Whiterock můžete vytvořit vlastní vzhled!









Londýnské centrum designu

## Altro Whiterock™ White

### Typické oblasti použití

Koupelny, sprchy, lázně a bazény, operační sály, farmaceutická výroba, čistící prostory, sterilizační prostory, potravinářská výroba



Ať potřebujete nové, nebo plánujete obměnit staré obklady, je tu pro vás Altro Whiterock White™. Osvědčené řešení, které nabízí hygienickou alternativu k dlaždicím. Obklad vyniká odolností proti nárazům a lehce se čistí a udržuje, díky čemuž je nejlepší volbou pro prostory, kde je zdraví na prvním místě.

Altro Whiterock White™ je schválen v systému HACCP a je vyroben z vysoce kvalitního potravinářského polymeru PVCu, který snáší teploty až 60 °C. To je zejména výhodné pro profesionální kuchyně.



Svařování panelů Altro Whiterock



#### Vypadá skvěle s

- Bezpečnostní podlahové krytiny
- Protiskluzové podlahové krytiny
- Hladké podlahové krytiny



#### Udržitelnost


- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.

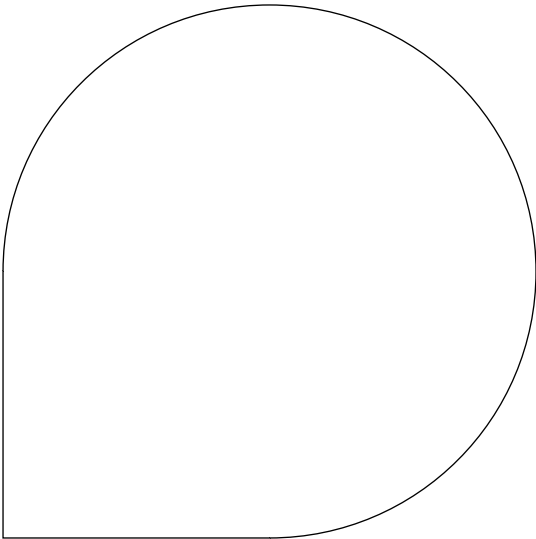

White  
W103-W104

LRV 89



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



2,5 m × 1,22 m  
3,0 m × 1,22 m

Formát  
PANEL

Tloušťka  
2,5 mm





Restaurace Zwanzig-Zehn

## Altro Whiterock™ Satins

### Typické oblasti použití

Luxusní koupelny, sprchy a šatny, recepce, haly, výdejny jídla, maloobchodní prodejny



S Altro Whiterock™ Satins dosáhnete potřebné nálady za pomoci jemných barev. Univerzální a promyšlený obklad stěn je k dostání v řadě jednobarevných, dekorativních a saténových odstínů, které uklidňují, stimulují a podporují uzdravení v prostorech sloužících k léčbě.

Ani u Altro Whiterock™ Satins se nemusíte obávat, nechybí potřebná odolnost proti nárazům a hygienická ochrana, která zaručuje snadné otírání povrchu a odolnost proti nečistotám, díky čemuž zůstane prostor maximálně bezpečný.



Nemocnice Chesterfield



#### Vypadá skvěle s

- Bezpečnostní podlahové krytiny
- Protiskluzové podlahové krytiny
- Hladké podlahové krytiny



#### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Přispívá k LEED v4


Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)



#### Vzorky


Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



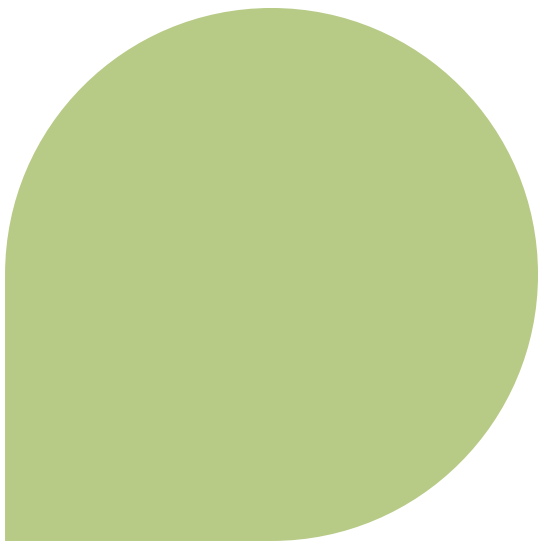


Orchard  
223

LRV 50




Linen  
41

LRV 83




Ice  
44

LRV 80




Clarity  
207

LRV 64




Malva  
57

LRV 68




Cesco  
53

LRV 71




Echo  
208

LRV 43




Flint  
201

LRV 32




Viola  
214

LRV 13




Dakota  
209

LRV 6




Urban  
210

LRV 28




Ozone  
211

LRV 10




Zandra  
217

LRV 24



Mint  
203

LRV 62



Vibrance  
213

LRV 22

**Další barvy Altro Whiterock Satins naleznete na další straně.**



LRV = Koefficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.




2,5 m × 1,22 m  
3,0 m × 1,22 m

Formát  
PANEL


Tloušťka  
2,5 mm



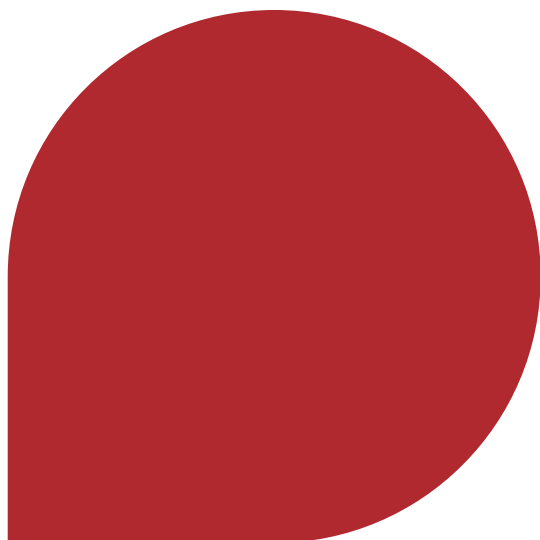


Scarlett  
221

LRV 13




Citron  
56

LRV 80




Daybreak  
222

LRV 69




Glow  
215

LRV 50




Oyster  
32

LRV 70




Fawn  
206

LRV 41




Fenland  
219

LRV 13




Sorbet  
216

LRV 59




Seafoam  
43

LRV 81




Promenade  
212

LRV 32



Olea  
218

LRV 28



Bergamot  
220

LRV 26



#### Vypadá skvěle s

- Bezpečnostní podlahové krytiny
- Protiskluzové podlahové krytiny
- Hladké podlahové krytiny



#### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](https://altro.com/eco)



#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



2,5 m × 1,22 m  
3,0 m × 1,22 m

Formát  
PANEL

Tloušťka  
2,5 mm







Londýnské centrum designu

## Altro Whiterock™ Chameleon

### Typické oblasti použití

Luxusní koupelny, sprchy a šatny, recepce, haly, výdej jídla, maloobchodní prodejny



Altro Whiterock™ Chameleon pobízí odvážně volbě. Lesklý povrch a výrazné barvy obkladů zaujmou na první pohled. Vybírejte z 16 působivých odstínů a vytvořte potřebnou atmosféru s kvalitním a luxusně působícím designem.

Obklady Altro Whiterock™ Chameleon poskytnou veškeré výhody řady Whiterock, mezi nimiž nechybí odolný a hladký povrch s voděodolnou úpravou a snadným otíráním povrchu pro jednodušší údržbu a čištění.



Nemocnice Worcester Royal



#### Vypadá skvěle s

- Bezpečnostní podlahové krytiny
- Protiskluzové podlahové krytiny
- Hladké podlahové krytiny



#### Udržitelnost


- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)




#### Vzorky

Zkušenosti ukázaly, že tisk nedokáže přesně reprodukovat barvy. Pokud je výběr barev kritický, vyžádejte si vzorek materiálu.

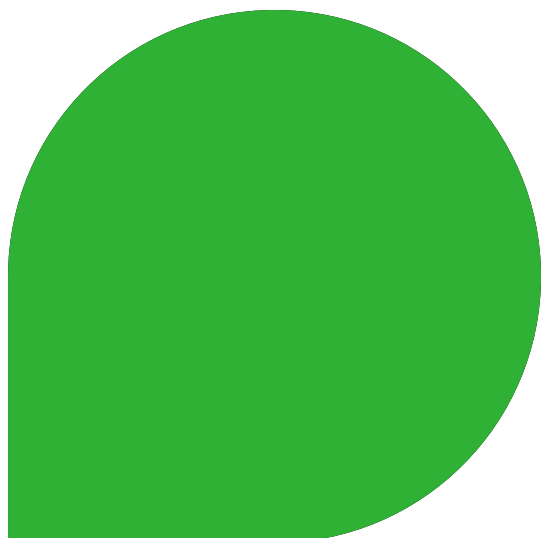


Hawaiian Palm  
6638

LRV 22




Liquorice  
6612V

LRV 5




Distant Thunder  
6634

LRV 18




Pure Innocence  
6601

LRV 92




Nightfall  
6622V

LRV 5




Slip Stream  
6611V

LRV 36




Sheer Glass  
6609V

LRV 40




Taxi Cab  
6636

LRV 5




Eau de Chic  
6605V

LRV 51




Feng Shui  
6617V

LRV 9




Key Lime  
6635

LRV 50




Ice Queen  
6629V

LRV 36




Shocking Pink  
6616V

LRV 15




Moulin Rouge  
6618V

LRV 12



Juicy Lucy  
6620V

LRV 20



Ocean Deep  
6637

LRV 6



LRV = koeficient lomu světla

Při výběru podlahových krytin do prostor, kde se nacházejí pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou, senioři nebo jedinci se slabým zrakem, zohledněte hodnotu LRV.



2,5 m × 1,22 m  
3,0 m × 1,22 m

Formát  
PANEL

Tloušťka  
2,5 mm





Čekárna Coxall Court

## Altro Whiterock™ Digiclad

### Typické oblasti použití

Luxusní koupelny, sprchy a šatny, recepce, haly, výdejny jídla, maloobchodní prodejny



Dejte zdem jedineční vzhled s obklady Altro Whiterock™ Digiclad, které vytvoří nezapomenutelný první dojem. Použit můžete předpřipravenou grafiku nebo popustit uzdu fantazii a využít vlastní fotografie či návrhy v konzistenční kvalitě. Technologie tvrdého povlaku poskytne odolnost proti poškrábání a ochranu povrchu, a tudíž je Altro Whiterock™ Digiclad ideální tam, kde je kladen důraz na trvanlivost.

Díky možnosti využití jde o dokonalé řešení pro prostředí, v němž se pohybují osoby s demencí či starší lidé. Altro Whiterock™ Digiclad také napomáhá k orientaci v prostoru.



Rehabilitační centrum Hillingdon



#### Vypadá skvěle s

- Bezpečnostní podlahové krytiny
- Protiskluzové podlahové krytiny
- Hladké podlahové krytiny



#### Udržitelnost

- Bez ftalátů
- Obsahuje biologické složky
- Přispívá k LEED v4

Více informací o příběhu udržitelnosti naleznete na adrese [altro.com/eco](http://altro.com/eco)





2,5 m × 1,22 m  
3,0 m × 1,22 m

Formát  
PANEL

Tloušťka  
2,5 mm





	Bezpečnostní podlahové krytiny					Protiskluzové podlahové krytiny			
	Altro Stronghold 30	Altro Classic 25	Altro Atlas 40	Altro Aquarius	Altro Marine	Altro Reliance 25	Altro Walkway 20	Altro XpressLay	Altro Suprema
Formát	role	role	role	role	role	role	role	role	role
Tloušťka	3 mm	2,5 mm	4 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm	2 mm	2,2 mm	2 mm
Šířka	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Délka	15 m	20 m	12,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Váha	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,2 kg/m <sup>2</sup>	5,6 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	2,7 kg/m <sup>2</sup>	3,3 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	2,5 kg/m <sup>2</sup>
Záruka	20	20	30	15	15	15	15	10	10
Vhodné pro podlahové vytápění	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Odolnost proti uklouznutí</b>									
ASTM D2047 suché / mokré	.92/.88	.9/1.0	.70/.70	.88/1.03	.88/1.03	.8/.9	.78/.80	.78/.80	.71/1.0
DIN 51130	R12	R11	R10	R11	R10	R10	R10	R10	R10
BS 7976 TRRL	55+	45+	36+	50+	36+	40+	36+	36+	36+
<b>Zvuková izolace</b>									
ISO 10140	10 dB	5 dB	7 dB	5 dB	13 dB	7 dB	5 dB	7 dB	5 dB
<b>Výsledky testů</b>									
Statický limit zatížení ASTM F970	2000 psi	1000 psi	–	1500 psi	500 psi	2000 psi	1000 psi	2000 psi	2500 psi
Hořlavost CAN/ULC - S102.2	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno
Kritický tok záření ASTM E648	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Generování kouře ASTM E662	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
<b>Technologie čištění</b>									
Altro Easyclean	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Udržitelnost</b>									
Recyklovaný obsah % (před / po)	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	10/10	0/5	0/5
Bez ftalátů	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nízká VOC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certifikát FloorScore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obsahuje biologické složky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Hladké podlahové krytiny							LVT
Altro ContraX	Altro Impressionist II	Altro Wood	Altro Operetta	Altro Orchestra	Altro Serenade	Altro Cantata	Altro Ensemble
role	role	role	role	role	role	role	dílce
2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2,85 mm	3,9 mm	2,4 mm	2,6 mm
2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	–
20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	–
2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	2,66 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	2,7 kg/m <sup>2</sup>	3,3 kg/m <sup>2</sup>	2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,35 kg/m <sup>2</sup>
10	15	10	10	10	10	10	10
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Odolnost proti uklouznutí							
.67 dry	.78/.80	.83/.97	.7 / .8	.7 / .8	.7 / .8	.5 / .6	.7 / .8
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
36+	36+	36+	–	–	–	–	–
Zvuková izolace							
4 dB	5 dB	4 dB	4 dB	15 dB	19 dB	14 dB	15 dB
Výsledky testů							
1000 psi	–	2500 psi	2000 psi	1000 psi	500 psi	2000 psi	2000 psi
testováno	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno	testováno
vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Technologie čištění							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Udržitelnost							
0/10	0/10	0/10	0/0	0/0	0/0	0/5	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Stěnové obklady			
	Altro Whiterock White Altro Whiterock Digiclad	Altro Whiterock Satins	Altro Whiterock Chameleon
Formát	panel	panel	panel
Tloušťka	2,5 mm		
Šířka	1,22 m		
Délka	2,5 m 3,0 m		
Váha	3,5 kg/m <sup>2</sup>		
Záruka	20		
<b>Výsledky testů</b>			
Hořlavost CAN/ULC - S102.2	testováno		
Hořlavost povrchu ASTM E84-08	Třída A		
Odolnost vůči nárazu ASTM D5420	Převyšuje 160 inch pounds		
USDA	Kompatibilní		
FDA	Kompatibilní		
CFIA	Kompatibilní		
USP	Vyhovuje hygienickým normám USP 797		
<b>Udržitelnost</b>			
Bez ftalátu	✓	✓	✓
Nízká VOC	✓	✓	✓



# Navrženo pro možnosti. Vyrobeno pro lidi.

Podlahoviny Altro.





**ANVI TRADE s. r. o.**

Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
**[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)**

**Obchod pro podlaháře Praha**

Vídeňská 744  
140 00 Praha 4  
Tel. +420 244 470 713  
E-mail: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz)

**Obchod pro podlaháře Brno**

Tuřanka 1315/112  
627 00 Brno – Slatina / CTP Park  
Tel. +420 724 890 887  
E-mail: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz)

