



Pro rychlou pokládku Altro Cantata

HLADKÁ PODLAHOVINA PRO RYCHLOU POKLÁDKU BEZ POUŽITÍ LEPIDLA





Důvody pro výběr produktů pro rychlou pokládku bez použití lepidla

Široká nabídka dekorů a barev

– 29 inspirativních dekorů pro jakékoliv použití.

Pomáháme vám plnit cíle udržitelnosti

– šetrnost k životnímu prostředí:
10% recyklovaných surovin, 100% recyklovatelnost po odstranění podlahy.

Útlum zvuku a vysoký komfort při chůzi

– 14dB útlum kročejového hluku v kombinaci s měkkým došlapem pro maximální komfort podlahy.

Spolehlivost a odborná způsobilost

– díky očekávané 15leté životnosti a při 10leté záruce nebudete mít s podlahou žádné starosti.

Udržitelná kvalita – nová technologie Altro Easyclean přispívá k omezení zachycování nečistot a vzniku skvrn, díky čemuž spotřebujete menší množství čisticích prostředků a zaručí vynikající odolnost vůči skvrnám, oděru i poškrábání.


Úspora času – při rychlosti pokládky bez lepidla obnovíte provoz během 24 hodin. Ideální řešení v prostorách vyžadujících nepřerušování provozu.

Snadná údržba – podlaha bez použití lepidla řeší řadu problémů. Podklady se neznečišťují lepidlem a jsou snadno přístupné pro budoucí použití nebo výměny podlah.



**„Nová podlaha je skvělá!
Snadno se čistí, snižuje
hlučnost a perfektně
vypadá.“**

Anna Carrier,
Domov pro seniory

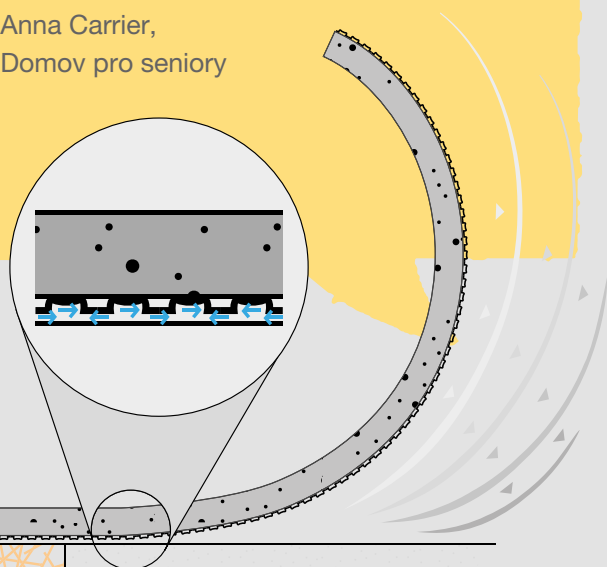

Nátěr	PVC podlahovina	Keramická dlažba	Přírodní kámen	Beton do 4,5 % CM
-------	-----------------	------------------	----------------	-------------------

Altro Cantata™

Typické použití: Recepce a chodby v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou a školních budovách. Pokoje v domovech s pečovatelskou službou. Ošetřovací místnosti, oddělení a čekárny v nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou. Chodby v domovech s pečovatelskou službou, v nemocnicích, školkách, školách a univerzitách. Kavárny, jídelny a bary. Učebny, veřejné a denní prostory, stejně jako zázemí pro personál ve školkách a školách.

Altro Cantata™ je modernistická podlahovina bez nutnosti použití lepidla. Podlaha je navržena tak, aby její instalace byla rychlá a bez zbytečných prodlev. Perfektní pro projekty, kde hraje čas klíčovou roli. Altro Cantata™ je schopná provozu již v den instalace. Nechybí bezproblémové čištění a údržba.

Díky nejnovějším technologiím omezuje vznik bakterií, plísní, její povrch zachycuje méně nečistot a skvrn. Tloušťka 2,4 mm nabízí vynikající odolnost proti oděrům, tlumí nárazový zvuk až o 14 dB a poskytuje dostatečný komfort při chůzi, a tak snižuje únavu.



Willow Tree | AFP282007
WR399 / A1M399 / LRV 41



Sunrise | AFP282008
WR393 / A1M393 / LRV 19



SKLADEM

Graphite | AFP282002
WR390 / A1M390 / LRV 30



Hazelnut | AFP282009
WR418 / A1M239 / LRV 18




Bluebell | AFP282004
WR398 / A1M398 / LRV 26



Frosted Glass | AFP282005
WR388 / A1M388 / LRV 52




Mocha | AFP282003
WR389 / A1M389 / LRV 40



Black Sand | AFP282010
WR485 / A1M485 / LRV 7



Bluefin | AFC281001
WR438 / A1M486 / LRV 26



SKLADEM

Seal Grey | AFC281002
WR435 / A1M390 / LRV 26



Elephant Grey | AFC281003
WR436 / A1M487 / LRV 17



True Grit | AFP282001
WR391 / A1M82 / LRV 17



Milan | AFT284002
WR482 / A1M482 / LRV 15




Treviso | AFT284003
WR483 / A1M483 / LRV 44



Venice | AFT284004
WR484 / A1M484 / LRV 40



Rome | AFT284001
WR481 / A1M83 / LRV 16



Crème Caramel | AFP282006
WR385 / A1M385 / LRV 50



Frosted Oak | AFW280001
WR335 / A1M335 / LRV 52

500/500 x 100 mm



Post Oak | AFW280016
WR350 / A1M483 / LRV 30

500/500 x 100 mm



Bur Oak | AFW280015
WR514 / A1M514 / LRV 21

500/500 x 100 mm



Portuguese Oak | AFW280013
WR335 / A1M335 / LRV 51

1000 x 125 mm




Summer Oak | AFW280005
WR340 / A1M340 / LRV 37

500/500 x 100 mm



Caramel Oak | AFW280006
WR353 / A1M225 / LRV 25

500/500 x 100 mm



Soft Maple | AFW280002
WR339 / A1M339 / LRV 24

550/450 x 100 mm

Další barvy Altro Cantata naleznete na další straně.



500/500 x 100 mm

Champagne Oak | AFW280010
WR338 / A1M338 / LRV 38

1000 x 125 mm

Oxford Oak | AFW280014
WR339 / A1M339 / LRV 22

500/500 x 100 mm

Birnam Oak | AFW280017
WR352 / A1M352 / LRV 21


550/450 x 100 mm

Imperial Walnut | AFW280009
WR341 / A1M160 / LRV 15

550/450 x 100 mm

Honey Maple | AFW280011
WR352 / A1M352 / LRV 27

550/450 x 100 mm

Dusky Cherry | AFW280003
WR336 / A1M239 / LRV 22

1000 x 125 mm

Vintage Oak | AFW280012
WR322 / A1M239 / LRV 19

550/450 x 100 mm

Shaded Cherry | AFW280004
WR337 / A1M337 / LRV 17

500/500 x 100 mm

Timeless Oak | AFW280007
WR347 / A1M347 / LRV 38











550/450 x 100 mm

Holm Oak | AFW280018
WR478 / A1M390 / LRV 26

500/500 x 100 mm

Pitch Oak | AFW280008
WR348 / A1M348 / LRV 7

Technická specifikace

	Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 4.5 kW/m ² Vyhovuje C _f -s1
	Protisklizovost	EN 13893 EN 16165 Annex B / ASR A1.5	≥ 0.30 / DS R10
	Útlum kročejového hluku	EN ISO 10140	ca. 14 dB
	Typ podlahoviny	EN 651	Heterogenní podlahovina
	Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.4 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.7 mm
	Celkový rozměr role	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
	Hmotnost	EN ISO 23997	2.4 kg/m ²
	Bodový vtisk	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Třída použití	EN ISO 10874	34, 42

	Ohebnost	EN ISO 24344	Vyhovuje
	Stálobarevnost	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Odolnost vůči pojezdu	EN 425	Ano, typ W
	Odolnost vůči opotřebení	EN 660-2	Skupina T
	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Dobrá
	Podlahové vytápění	EN 12524	Vhodné
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2 kV, antistatické
	VOC emise	Indoor Air Comfort Gold CDPH 1350 / Floorscore	Schváleno



Ocenění sbírající podlahovina bez použití lepidla!

Altro Cantata™ bez použití lepidla:

- zkracuje dobu pokládky na polovinu a minimalizuje prostoje*
- aktualizovaná kolekce včetně dekorů dřeva
- 14dB útlum kročejového hluku
- 10letá záruka na výrobek
- 3 dekory skladem

K dispozici také v protiskluzové kolekci:
Altro XpressLay™.



Prohlédněte si video rychlé
pokládky chodeb urgentního příjmu
nemocnice Royal Cornwall.



REVOLUCE
V HISTORII PODLAH



*v závislosti na stavu podkladu: chodba o ploše 200 m² je možné položit již za dva dny oproti čtyřem dnům v případě tradiční, lepené podlahoviny, což představuje úsporu nákladů přibližně o 20%!



ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

