



HydroTX™

ECONYL®

Articon Clean Delta

Vnitřní čisticí absorpční rohož

Speciální velurová rohož

Typ

Absorpční

Použití


Vnitřní

Odolnost

Vysoká

Kombinace s venkovní rohoží

Ano

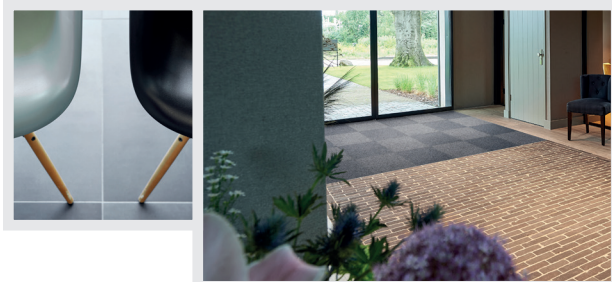

Absorpční vstupní rohož Articon Clean Delta s jemnými stíracími vlákny. Tato odolná vstupní rohož je vyrobena z příze ECONYL® a je obohacena o technologii HydroTX™.

Design

Odolná velurová rohož s jemnými stíracími vlákny kombinuje funkčnost s moderním designem a je ideální pro různé typy podlah, jako jsou dřevo, vinyl, koberec nebo keramická dlažba. Její povrchová struktura zajišťuje účinné zachycování nečistot a přispívá k udržení čistoty v interiéru.

Tmavě šedá (Grey) barva vláken vytváří elegantní a harmonickou plochu, která se dokonale hodí k tmavým kovovým prvkům, jako jsou ocelové dveře nebo antracitové okenní rámy. Tento odstín působí moderně a snadno se sladí s širokou škálou interiérových i exteriérových stylů.


Pro přírodní a jemnější vzhled nabízíme odstín šedozeleň (Taupe). Ten je skvělou volbou pro prostory s prvky z masivního dřeva, kde zvýrazní jejich přirozenou krásu a dodá prostoru útulný a nadčasový nádech.



Honey Oak S55W2504 v kombinaci s Artico Clean Delta v dekoru Taupe DE11.

ARTICON CLEAN

Dekory

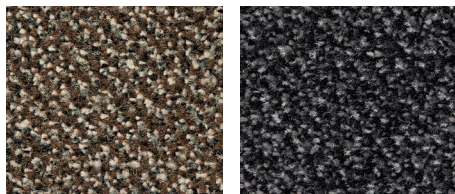

Taupe
DE11

Grey
DE81



Technické specifikace / čtverce

Materiál	Bitumen
Váha vlasu ISO 8543	850 g/m ²
Třída zatížení EN 1307	32
Třída hořlavosti EN 13501	Cfl-s1
Rožměr	500 x 500 mm
Tloušťka	8 mm
Podložka	Bitumen
Třída absorpce písku	3
Třída optiky	4
Absorpční kapacita TNO W6034	5,5
Celková hmotnost ISO 8543	3950 g/m ²
Výška vlasu ISO 1766	cca. 6,0 mm
Celková výška ISO 1765	cca 8,0 mm
Hustota vlasu ISO 8543	0,113 g/m ²
Komfort EN 1307	LC3
Rožměrová stabilita ISO 2551	<0,2%
Stálobarevnost ISO 105 B02	>6
Voděodolnost ISO 105 B01	4 – 5
Odolnost proti otěru ISO 105 X12	4 – 5
Slaná voda ISO 105 E02	4
Šampon BS 1006	4 – 5
Organická rozpouštědla ISO 105 X05	4
Statický náboj ISO 6356	< 2 KV
Protiskluzovost EN 13893	DS
Vhodnost pro schody EN 1963	Intenzivní použití
Vhodnost pro židle s kolečky EN 985	Intenzivní použití
Balení	3 m ²

Kde používat?

	vysoký provoz	střední provoz
Nelze kombinovat s venkovními rohožemi (stírací)	A	B
V kombinaci s venkovními rohožemi (absorpční)	C	D
Venkovní rohože	E	



ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

