



BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX

HYDROIZOLAČNÍ SUSPENZE ODOLNÁ VŮČI SÍRANŮM

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- trvalá odolnost
- snadné mytí
- odolnost vůči mořské vodě
- lze brzy zatížit
- odolnost vůči sulfátům

POUŽITÍ

POPIS PRODUKTU

BLOCK 541 TERRA 1K SULFATEX je nátěr, který chrání před vlhkostí, spodní a jinou vodou. Po krátké době je strukturálně pevný a vysoce odolný vůči sulfátům.

Neobsahuje žádné látky agresivní vůči kovům.

Při prvním kontaktu s vodou se suspenze stává trvale vodotěsnou.

Reakční produkty pronikají do podkladu a vyplňují nebo ucpávají kapiláry.

Po vytvrzení je nátěr odolný vůči mrazu a vůči mořské vodě.

POUŽITÍ


BLOCK 541 TERRA 1K SULFATEX pro dlouhodobé utěsnění proti vlhkosti a tlakové vodě (např. spodní vodě), a to i při extrémním znečištění podkladu sírany.

Je vhodný pro všechny strukturálně nenarušené a minerální podklady, např. pro konstrukce kryté zeminou, jako jsou sklepy, podzemní garáže, betonové prvky, bazény nebo dokonce zásobníky pitné vody.

Je extrémně přílnavý, po krátké době strukturálně pevný a zabraňuje výkvětům.

Těsnicí pásy mezi základovými deskami a stoupajícím zdívem jsou přípustné.

BLOCK 541 TERRA 1K SULFATEX musí být nanesen na stranu směřující k vodě; chrání také před vodou s vysokým obsahem síranů, která napadá beton.

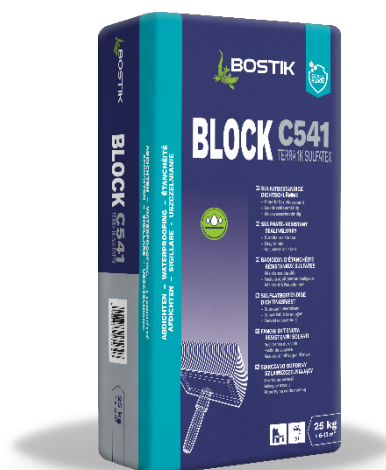

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva	Šedá
Složení	Prášek, alkalicky reagující kyselina křemičitá, pojivo a cement.
Doba schnutí	6-8 hodin
Teplota při aplikaci	Od + 5 °C a výše
Čištění	Po použití omyjte vodou. Při zatvrdnutí čistit mechanicky.
Spotřeba	Proti zemní vlhkosti: 2 kg/m ² (tloušťka suchého povlaku cca 1,2 mm) Proti tlakové vodě: 4 kg/m ² (tloušťka suchého povlaku cca 2,4 mm)
Skladovatelnost	12 měsíců

APLIKACE

- Smíchejte BLOCK 541 TERRA 1K SULFATEX s přibližně 9 litry vody na 25kg pytel.
- BLOCK 541 TERRA 1K SULFATEX se nanáší štětkou nebo stříkacím strojem.
- Ujistěte se, že je materiál důkladně promíchaný.
- Nanášení nátěru provádějte nejméně ve dvou krocích zpracování, které zcela pokryjí povrch.
- V každém místě musí být nátěr dostatečně silný pro předpokládané zatížení vodou, tj. celkově alespoň 2 mm.
- Druhý nátěr by měl být proveden v době, kdy předchodí nátěr ještě nezatvrdl, ale je dostatečně nosný.
- V opačném případě proveďte opětovné předběžné navlhčení.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad vždy nejprve namočte. U vystouplých podkladových desek vytvořte pomocí BLOCK C583 TERRA LOCK rýhy nebo kanálky.

Podklad musí být strukturálně pevný, většinou rovný a zbavený sádry a případných separačních vrstev.

Dodržujte hodnoty spotřeby. Zamezte silnému slunečnímu záření, mrazu, dešti a příliš rychlému vysychání.

SKLADOVATELNOST

V chladu a suchu. V originálním obalu vydrží přibližně 12 měsíců.

DODÁVANÁ BALENÍ

KÓD VÝROBKU	BALENÍ
30621630	pytel 25 kg

BEZPEČNOST

Další podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu produktu.

ATESTY



Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen,
Germany Email: info.cz@bostik.com

www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.


Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 271 096 610

Email: anvitrade@anvitrade.cz

www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.