



BLOCK C583 TERRA LOCK

OPRAVNÁ MALTA

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Univerzální malta na stěny a podlahy
- Dobrá přilnavost
- Odolná vůči mořské vodě
- Voděodolná
- Snadné použití

POPIS PRODUKTU


BLOCK C583 TERRA LOCK je univerzální opravná malta pro různá použití.

POUŽITÍ

K opravám soklů, betonů, jako omítka ve vlhkých prostorách; ke spárování zdiva a vyplňování nepracujících trhlin; k vytváření úžlabí. Po vytvrzení lze maltu natřít hydroizolačním nátěrem na bitumenové nebo hybridní bázi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	cement, polymery, hydrofobní přísady
Doba schnutí	cca 2 hodiny
Doba tuhnutí	cca 5 hodin
Pevnost v tlaku	≥ 40 N/mm ²
Pevnost v ohybu	≥ 7 N/mm ²
Smrštění	$\leq 0,75$ mm/m
Zrnitost	max. 2 mm
Barva	šedá
Hustota	1,8 kg / l
Teplota při zpracování	od + 5 °C do 35 °C
Používání	po 1 dni
Plné zatížení	po 1 dni
Další zpracování	po 4 hodinách v závislosti na aplikaci poslední vrstvy
Spotřeba vody	3 l / 25 kg

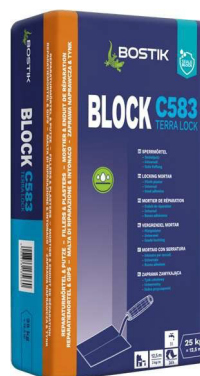

DRUHY POVRCHŮ

Beton, cementové potěry, cementové omítky.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad by měl být pevný a stabilní, zbavený nepřilnavých vrstev (prach, cementové mléko atd.). Před nanášením malty je třeba povrch navlhčit vodou nebo emulzí MIX A793 EMULSION zvyšující přilnavost. Při použití jako povrchová cementová omítka by měl být na podklad předem nanesen RENO C761 BASE.

APLIKACE

Obsah sáčku s maltou vysypte do nádoby a rozmíchejte s čistou vodou do homogenní konzistence. Pro zlepšení přilnavosti, zvýšení pružnosti a vodotěsnosti malty lze část vody ze směsi nahradit přípravkem MIX A793 EMULSION. Po dokončení zpracování je třeba maltu chránit před příliš rychlým odpařováním vody, deštěm a mrazem.

NÁSTROJE

Zednická lžice, hladítko z nerezové oceli.

ČIŠTĚNÍ

Bezprostředně po použití: čistou vodou.

Po ztvrdnutí: prostředky pro odstranění ztvrdlé cementové malty nebo mechanicky.

SPOTŘEBA

Spotřeba	
Dutiny	1,8 kg/l
Sokl (5 cm)	2 kg/bm

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na podkladu, teplotě a vlhkosti v místnosti. Standardně se pohybuje v rozmezí 2 až 4 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Není vhodné jako zábrana proti kapilárně vztlínající vlhkosti, ani na anhydritové a magnezitové potěry. Podívejte se na informace na obalu a v bezpečnostním listu výrobku.

TRVANLIVOST

12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Skladujte na chladném a suchém místě.

DODÁVANÁ BALENÍ

Kód výr.	BALENÍ
30621654	pytel 25 kg

GISCODE

ZP1

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- MIX A793 EMULSION
- RENO C761 BASE

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesе žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesе odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz