

ARTICON
less is more

Vinylové dílce Articon

ARTICON G40 & C40 RIGID ACOUSTIC

VYBRANÁ KOLEKCE LUXUSNÍCH VINYLŮVÝCH DÍLCŮ S PŘIROZENÝM RELIÉFEM





Luxusní vinylové dílce

Articon G40 & C40 Rigid Acoustic

Objevte novou kolekci luxusních vinylových dílců s přirozeným reliéfem, která spojuje eleganci s praktičností. Tato kolekce nabízí deset odstínů, které se dokonale hodí do každého prostoru. Od klidných až po živé vzory, každý design dodává dřevěným motivům široký půvab.

Vyberte si svůj ideální styl a vytvořte harmonický interiér s **podlahovinami Articon**.




| | |
|---|--|
| Articon G40 celoplošně lepená | Articon C40 RIGID ACOUSTIC plovoucí s akustickou podložkou |
| Počet dekorů: 10 | Počet dekorů: 10 |
| Rozměr: 196 × 1320 mm | Rozměr: 189 × 1251 mm |
| Celková tloušťka: 2,35 mm | Celková tloušťka: 4 + 1 mm |
| Nášlapná vrstva: 0,4 mm | Nášlapná vrstva: 0,4 mm |
| Zkosené hrany: Ano | Zkosené hrany: Ano |

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

ARTICON
less is more

Dekory s realistickým vzhledem dřeva

Krása pravého dřeva je nepopíratelná. Moderní obytné i komerční prostory však vyžadují materiál, který kombinuje přírodní půvab s vysokou funkčností. Zachytili jsme detaily pravého dřeva v šesti designech s realistickým vzhledem povrchu a spojili je s vynikajícími užitnými vlastnostmi a snadnou instalací, přesně tak, jak to očekáváte od podlahovin Articon.

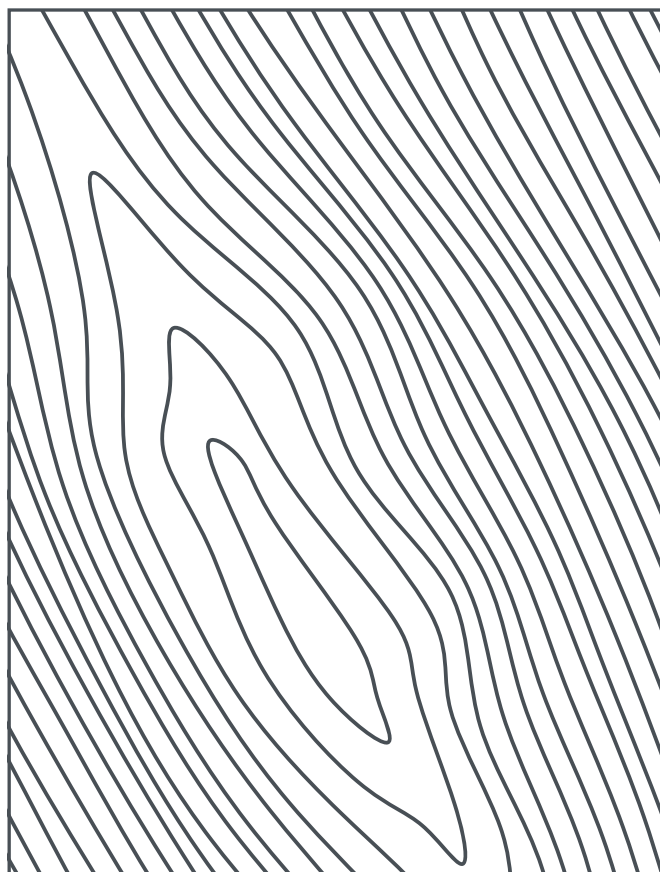

PŘIROZENÝ
RELIÉF

Struktura sladěná s dekorem imituje přírodní žilkování dřeva a vytváří realistický efekt při pohledu i nášlapu.

Přírodní tóny a barevné varianty jsou v tomto designu sjednoceny, překrývají stopy opotřebení a přinášejí na celý povrch dojem živého pohybu.





Kentucky Oak 83226

Kentucky Oak 83226

Efekt vybledlého dřeva od slunce je oblíbená úprava s výraznější texturou. Skvěle se hodí do větších místností a ke tmavému nábytku.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2813.



Kentucky Oak 83266

Kentucky Oak 83266

Oživení současných nebo klasických interiérů chladivě ladnými tóny bílého dubu nabízí čistou a jemnou linii.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm


Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döller EP 60/13 flex life – dekor 2258.



Kentucky Oak 83847

Jasně a teplé dřevo s odstíny barev, které mu dávají hloubku. Tento dekor je všestranně použitelným dřevem, které zalichotí každému prostoru.

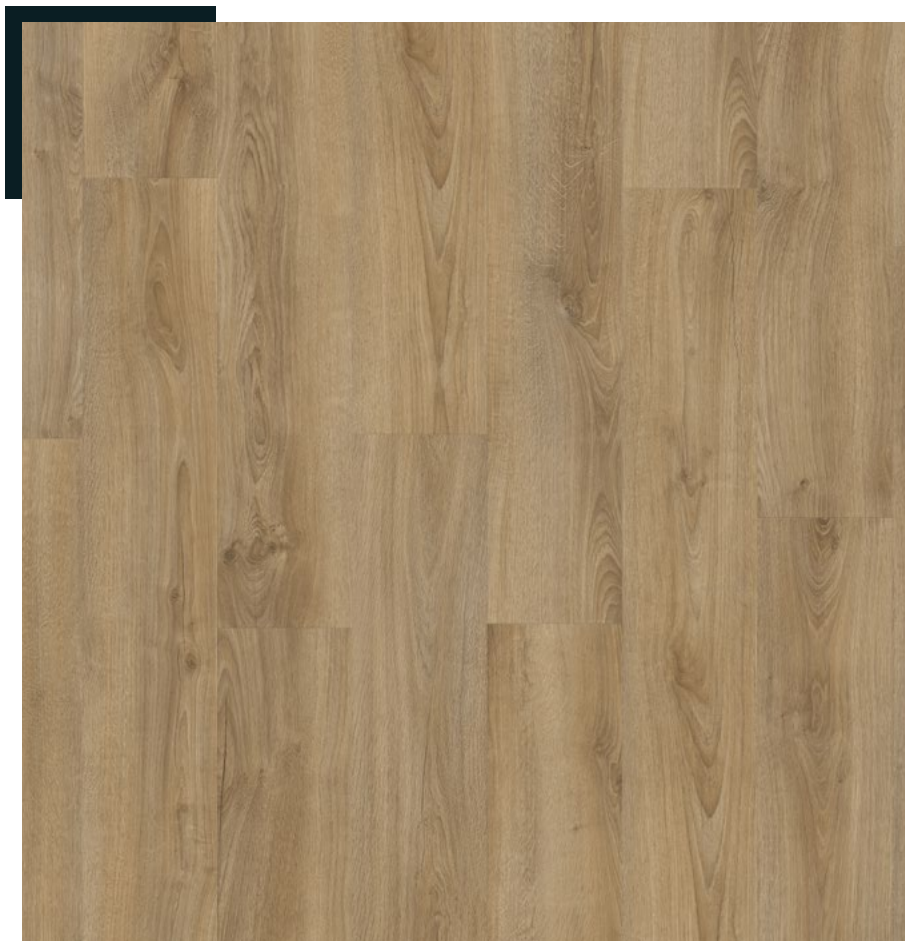

Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2573.



Stellata Oak 89220

Stellata Oak 89220

Bledá barva s teplými měkkými tóny a kombinací jemné a výrazné kresby poskytuje široké možnosti použití.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.


Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2664.



Stellata Oak 89241

Stellata Oak 89241

Světlé barvy s decentním žilkováním
prozář interiéry se světlým nábytkem
a barevnými doplňky.

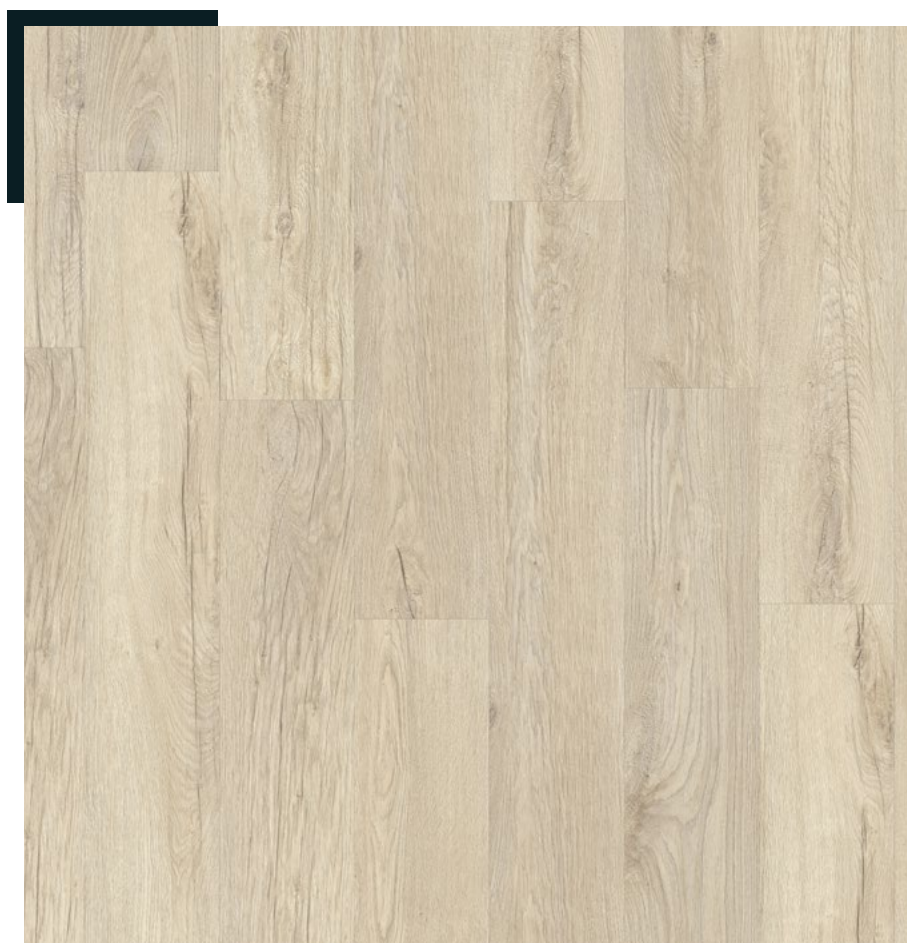

Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döller EP 60/13 flex life – dekor 2402.



Stellata Oak 89805

Stellata Oak 89805

Chladný a současný, takový je tento dekor.
Jeho jemná struktura je nevtíravá a autentická.
Krásné dřevo, které se hodí do všech prostor,
pro jakoukoliv atmosféru.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm


Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2388.



Stellata Oak 89822

Zemité barvy s tmavým žilkováním znamenají ideální společnost pro kombinaci se skleněným nebo kovovým nábytkem v moderním stylu.

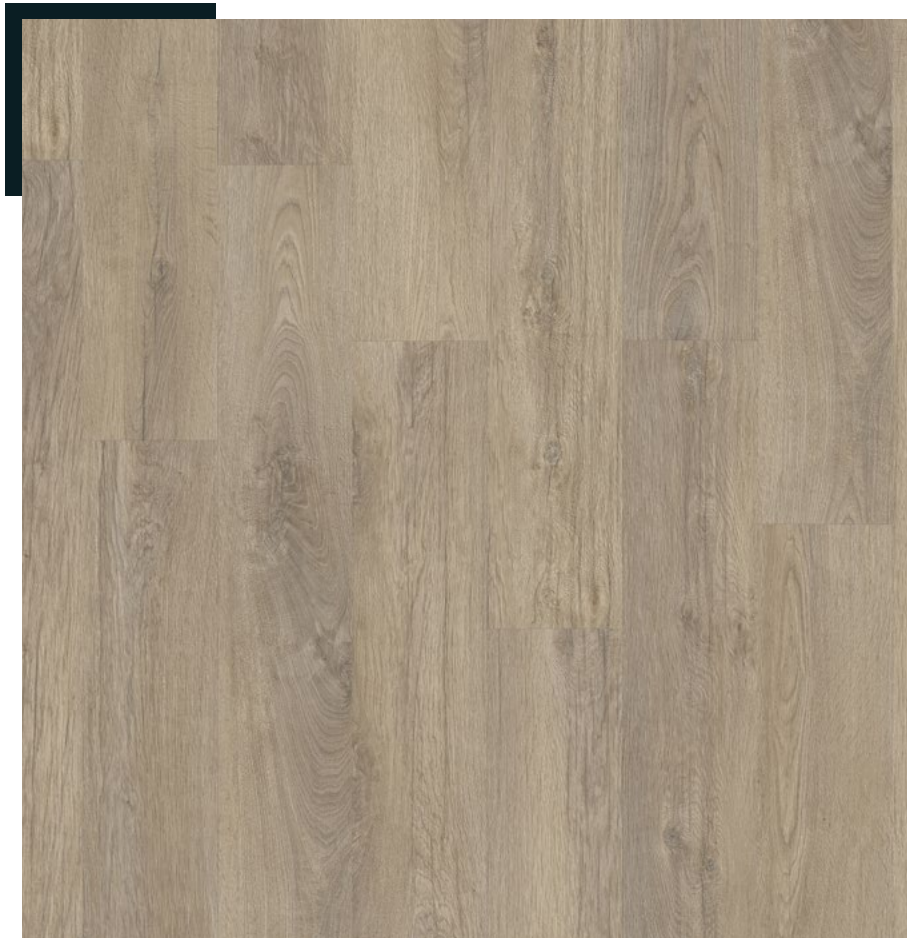

Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.


Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2571.



Stellata Oak 89876

Stellata Oak 89876

Tento povrch charakterizují výrazná léta a drobné tmavé suky, které vystupují z podkladu atraktivním tónem. Jejich živá struktura vytváří dojem luxusu.

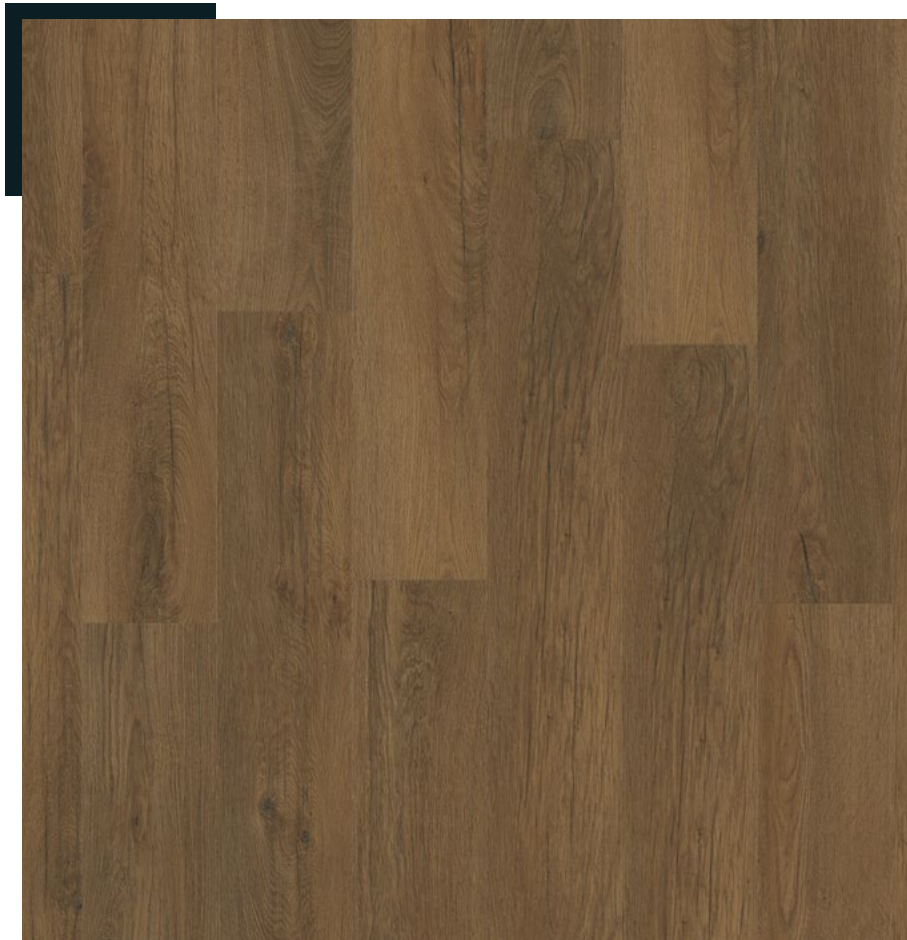

Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2587.



Stellata Oak 89940

Stellata Oak 89940

Krásný a moderní. Elegantní a vytříbený.
Měkký a matný. Takový je Stellata Oak v sivé
škále. Dodá půvab každému prostředí.



Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.


Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2572.



Tucker Oak 85833

Tucker Oak 85833

Styl tohoto dřeva je určen pro moderní interiéry,
které Vás osloví svou příjemnou atmosférou
a útulností.

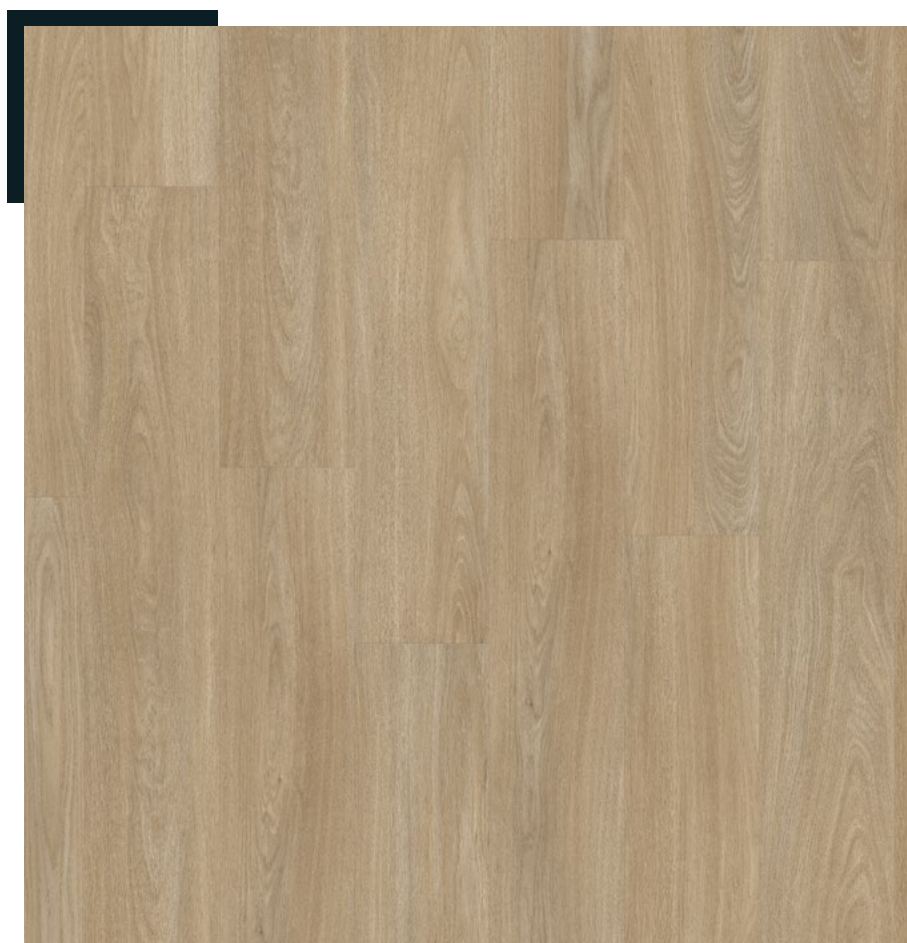

Articon G40

celoplošně lepená

Rozměr:

196 × 1320 mm

Celková tloušťka:

2,35 mm

Articon C40

plovoucí s akustickou podložkou

Rozměr:

189 × 1251 mm

Celková tloušťka:

4 + 1 mm

Dekory u kolekce G40 a C40 jsou velmi blízké a vzájemně sladěné.

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2586.

Technická specifikace Articon G40

| Název | Normy | Symbols | Výsledky |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| CE/DOP | EN 14041 | | GPR/AI/004 |
| Třída použití | EN ISO 10874 (EN 685) | | 23, 32 |
| Produktová norma | EN 16511 | | Vyhovuje |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 (EN 428) | | 2,35 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 (EN 429) | | 0,4 mm |
| Hmotnost | EN ISO 23997 (EN 430) | | 3821 g/m ² |
| Odolnost vůči opotřebení | EN ISO 10582 (EN 649) | | Typ 1 Skupina T |
| Bodový vtisk | EN ISO 24343-1 (EN 433) | | ≈ 0,2 mm |
| Rozměrová stabilita | EN ISO 23999 (EN 434) | | ≈ 0,25 % |
| Odchylky rozměrů | EN ISO 23999 | | ≈ 12 l mm |
| Ohebnost | EN ISO 24344 method A (EN 435) | | Vyhovuje |
| Protiskluzovost | DIN 51130 EN 13893 | | R9 Třída DS |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 (EN 423) | | Vynikající |
| Stálobarevnost | EN ISO 105-B02 | | ≈ 6 |
| Třída reakce na oheň, vývin kouře | EN 13501-1 | | B _{fl} -s1 |
| Odolnost vůči pojezdu (Typ W) | EN ISO 4918 (EN 425) | | Žádné poškození nosné vrstvy, žádná delaminace |
| Odolnost proti skvrnám | EN 438-2 | | 5. třída (beze změny) |
| Akustická izolace | EN 10140-1/3 | | 4 dB |
| Podlahové vytápění | | | Vhodné, max. 27°C kontaktní teplota |
| Záruka (rok) | | Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání | 20 let rezidenční 7 let komerční |
| Ošetření nášlapnou vrstvou PUR | | | Superguard Prime® |

ROZMĚRY A BALENÍ

| | | | |
|-----------------|---------------|--|------------------------------|
| Prkna A | EN ISO 24342 | | 19,6 x 132,0 cm |
| Krabice prkna A | 15 ks/krabice | | 3,88 m ² /krabice |

Technická specifikace Articon C40 RIGID ACOUSTIC

| Název | Normy | Symboly | Výsledky |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| CE/DOP | EN 14041 | | CPR/AI/004 |
| Třída použití | EN ISO 10874 (EN 685) | | 23, 32 |
| Produktová norma | EN 16511 | | Vyhovuje |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 (EN 428) | | 4+1 mm |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 (EN 429) | | 0,4 mm |
| Hmotnost | EN ISO 23997 (EN 430) | | 7032 g/m ² |
| Odolnost vůči opotřebení | EN ISO 10582 (EN 649) | | Typ 1 Skupina T |
| Bodový vtisk | EN ISO 24343-1 (EN 433) | | ≤ 0,2 mm |
| Rozměrová stabilita | EN ISO 23999 (EN 434) | | ≤ 0,25 % |
| Odchylky rozměrů | EN ISO 23999 | | ≤ 111 mm |
| Ohebnost | EN ISO 24344 method A (EN 435) | | Vyhovuje |
| Protisklizovost | DIN 51130 EN 13893 | | R9 Třída DS |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 (EN 423) | | Vynikající |
| Stálobarevnost | EN ISO 105-B02 | | ≥ 6 |
| Třída reakce na oheň, vývin kouře | EN 13501-1 | | B _{fl} -s1 |
| Odolnost vůči pojezdu (Typ W) | EN ISO 4918 (EN 425) | | Žádné poškození nosné vrstvy, žádná delaminace |
| Odolnost proti skvrnám | EN 438-2 | | 5. třída (beze změny) |
| Akustická izolace | EN 10140-1/3 | | 19 dB |
| Podlahové vytápění | | | Vhodné, max. 27°C kontaktní teplota |
| Záruka (rok) | | Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání | 15 let rezidenční 5 let komerční |
| Ošetření nášlapnou vrstvou PUR | | | Superguard Prime® |

ROZMĚRY A BALENÍ

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-------------------------------|
| Prkna A | EN ISO 24342 | | 18,9 x 125,1 cm |
| Krabice prkna A | 9 ks/krabice | | 2,128 m ² /krabice |

ARTICON

less is more



www.articon.cz



ANVI TRADE s. r. o.
Prumyslová 1306/7,
102 00 Praha 10-Hostivar
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NASVĚTĚ.

