





Altro Atlas™ 40 / X40

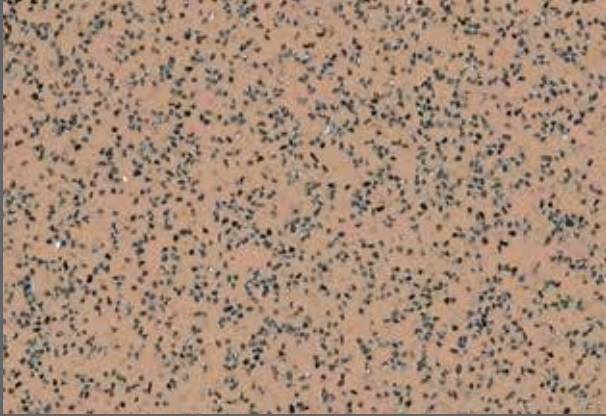

Mushroom | X4042
WR24 / A1M27 / LRV 32

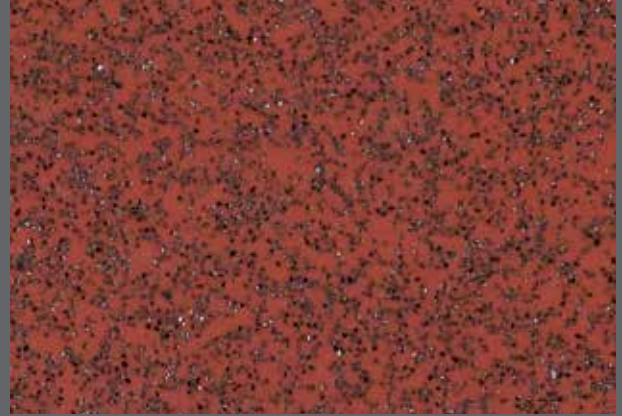


Quarry Red | X4060
WR42 / A1M42 / LRV 13



Anvil | X4094
WR101 / A1M72 / LRV 11



Walnut | X4086
WR62 / A1M62 / LRV 10

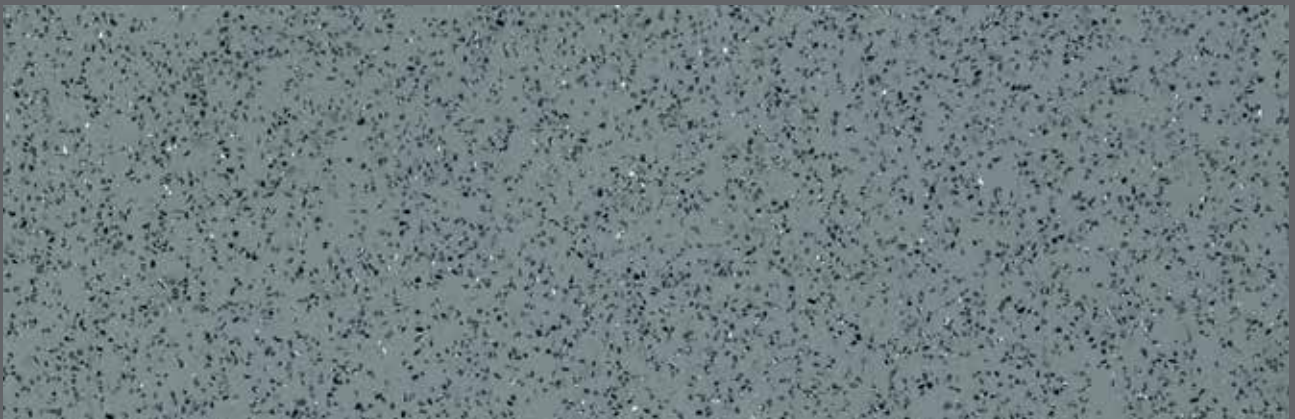

Pewter Grey | X4039
WR81 / A1M81 / LRV 26



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Industrial areas exposed to heavy wheeled traffic such as pallet trucks and occasional forklift (for more intense forklift use please choose a resin). Sports changing rooms where spikes and studs on shoes are used. Mezzanine areas.

Industriell genutzte Bereiche, die mit Flurförderfahrzeugen, zum Beispiel Hubwagen und gelegentlich mit Gabelstaplern befahren werden. (Bei regelmäßigem Gabelstaplereinsatz wählen Sie bitte einen Kunstharzboden). Umkleideräume, in denen Schuhe mit Stollen oder Spikes getragen werden. Zwischengeschosse.

Zonas industriales expuestas tráfico pesado de equipos con ruedas, como transpaletas y carretillas de forma ocasional. Vestuarios deportivos donde se utilizan clavos y tacos en los zapatos. Áreas intermedias.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m ² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B _{fl} -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS ≥ 36 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	4 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	4 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 12.5 m = 25 m ²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	5.5 kg/m ²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlloleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/ Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características electrostáticas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad

†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

EN 15804 SD207
EPD No.: 000257

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pinche aquí: www.altro.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

Códigos: WR = Cordon de soldadura, A1M = Masilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Atlas and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom +44 (0) 1462 707 700 enquiries@altro.com

Australia +61 3 9764 5666 info@asf.com.au

Germany +49 (0) 340 6500 0 anfrage@altro.de

Spain +34 91 549 5230 suelos@altro.com

France +33 1 57 32 92 30 france@altro.com